



Productcatalogus ■ **Large Format Printing & Finishing**

DIMIX

digital printing experts

Organisatie Nederland

Algemeen / Bestellingen: email: info@dimix.nl
telefoon: +31(0)76 820 08 30

D-MIX email: info@dimix.nl
telefoon: +31(0)76 820 08 30

Verkoop:

Lars Vreeke email: lars@dimix.com
mobiel: +31(0)6 22 22 18 88

Don Vervooren email: don@dimix.com
mobiel: +31(0)6 55 38 56 15

Patrick van Doorn email: patrick@dimix.com
mobiel: +31(0)6 11 91 80 55

Bart Greebe email: bart@dimix.com
mobiel: +31(0)6 41 14 47 15

Martin Wuijster email: martin@dimix.com
mobiel: +31(0)6 53 16 54 38

Carlos Dubach email: carlos@dimix.com
mobiel: +31(0)6 10 45 88 41

Nick de Gier email: nick@dimix.com
mobiel: +31(0)6 53 25 92 14

Jessie Gabriëls email: jessie@dimix.com
mobiel: +31(0)6 48 51 85 43

Isa Kacmaz email: isa@dimix.com
mobiel: +31(0)6 81 96 31 18

Verkoop binnendienst:

André Meulenbroek email: andre@dimix.com
telefoon: +31(0)76 820 08 30

Patrick Weber email: patrickweber@dimix.com
telefoon: +31(0)76 820 08 30

Minervum 7097
4817 ZK Breda

Minervum 7097
4817 ZK Breda

Marketing:

Madelon Thijs email: marketing@dimix.com
telefoon: +31(0)76 820 08 30

Showroom / Servicedesk:

Richard Hendrickx email: showroom@dimix.com
tech@dimix.nl
telefoon: +31(0)76 820 08 38

Helpdesk / Planning:

Linda Verbraak email: linda@dimix.nl
telefoon: +31(0)76 820 08 38

Peter Sluiter email: tech@dimix.nl
telefoon: +31(0)76 820 08 38

Technische dienst:

Danny Damen
Remco Spit
Robert van Kaam
Richard Hendrickx
Floris Dul
Michel Hurkmans
Edwin van den Bogert
Mattheuw Scholten

Logistiek:

email: logistiek@dimix.nl
telefoon: +31(0)76 820 08 30

KvK nr. 53274288
Btw-nr. NL 8508.19.660 B01

KvK nr. 16055676
Btw-nr. NL 8055.934.45 B01



Organisatie België

Algemeen / Bestellingen: email: info@dimix.be
telefoon: +32(0)89 460 560

Slamstraat 10
3600 Genk

Btw-nr. BE 643 503 542

Kris Meuwissen email: kris@dimix.com
telefoon: +32(0)89 460 565
mobiel: +32(0)476 943 923

Verkoop:

Liesbeth Houbrechts email: liesbeth@dimix.com
telefoon: +32(0)89 460 562
mobiel: +32(0)473 814 445

Frederik Kusé email: frederik@dimix.com
mobiel: +32(0)476 495 556

Geert Vande Walle email: geert@dimix.com
mobiel: +32(0) 468 01 15 96

Verkoop binnendienst:

Ives Jansen email: ives@dimix.com
telefoon: +32(0)89 460 561

Evelien Vandeweyer email: evelien@dimix.com
telefoon: +32(0)89 460 568

Filip Naten (Inkoop / PM) email: flip@dimix.com
purchase@dimix.be
mobiel: +32(0)472 121 414

Marketing:

Madelon Thijs email: marketing@dimix.com
telefoon: +31(0)76 820 08 30

Technische dienst:

Hotline email: tech@dimix.be
telefoon: +32(0)89 460 565

Ian Remy
Ive Reekmans
Peter van Cann

Logistiek:

Giovanna Tortorelli email: logistiek@dimix.be
Patrick Scheepers
Gert Caelen
telefoon: +32(0)89 460 566





De duurzame producten herkent u in deze catalogus aan het PVC-vrij logo 

Bekijk al onze duurzame producten op dimix.com/duurzaam

Mimaki

mactac 


POLI-TAPE

STAHL'S

D-Line
Dimix supplies

contrAvision

 Roland


INTERCOAT

siHL

GRAFITYP
makes you stick

Summa

 KERNOW COATINGS

 ONYX

 nUtec
DIGITAL INK 

hp

 NEKOOSA


OLFA
THE ORIGINATOR SINCE 1956


CWT
WORKTOOLS

Voorwoord

Dimix is actief als groothandel in de grafische sector en gekend als ervaren totaalleverancier en betrokken gesprekspartner voor wie de uitdaging van de klant centraal staat. Dimix levert gespecialiseerde printoplossingen, gerelateerde verbruiksartikelen en diensten aan signmakers, professionele reclame productiebedrijven, visueel communicatiespecialisten, lamineerbedrijven, fotolabo's, repro- & copysshops en nog vele anderen.

Ook industriële klanten die nood hebben aan professionele printoplossingen voor printing op groot formaat of voor het bedrukken van objecten vinden steeds meer de weg naar Dimix. We bedienen onze klanten in de gehele Benelux vanuit Nederland (Breda) en België (Genk).

De beste in ons vakgebied

Onze missie en ambitie is niet om de grootste, maar de beste te zijn in ons vakgebied.

We bezoeken o.a. alle internationale vakbeurzen en blijven zo continue op de hoogte van de allernieuwste trends en materialen. Hierdoor kunnen we innovatieve producten introduceren en trendbepalende toepassingen laten zien aan onze klanten.

Uiteraard zijn we u online ook van dienst middels onze uitgebreide website en webshop. Zo maken we zaken doen voor onze klanten zo eenvoudig mogelijk.

Kernwaarden

Door middel van een uitstekende service, een berg aan kennis en een no-nonsense aanpak helpen we onze klanten. De kernwaarden die Dimix kenmerken zijn:

Service

Als klant van Dimix kunt u – naast kwalitatieve producten – rekenen op een hoog serviceniveau. Met een groot team van technisch specialisten in huis, staan wij u bij met vragen rondom apparatuur en lossen we storingen op en bieden wij adequate ondersteuning bij een storing. Als dit telefonisch niet lukt, bezoeken we u graag on-site. Ook een bezoek aan onze ruime showroom in Breda is natuurlijk mogelijk waarbij uw toepassing centraal staat.

Ons internal salesteam in Nederland en België staat dagelijks voor u klaar om alle vragen te beantwoorden en advies te geven over onze producten.

Kennis

Doordat wij vele specialisten in huis hebben kunnen we u optimaal adviseren over onze producten. Dit doen we natuurlijk tijdens een persoonlijk gesprek, telefonisch, maar ook middels onze Dimix Academy. De academy is een steeds wisselend programma trainingen over apparatuur, softwaresystemen en materialen met als doel uw productieproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Of het nu gaat om toepassingen, mogelijkheden in nieuwe markten of de juiste verwerking van materialen. We combineren de kennis en praktijkervaring van onze professionals graag met uw werkzaamheden.

Door klanten & leveranciers goed te kennen kunnen we optimaal adviseren en ervoor zorgen dat de geleverde producten en diensten leiden tot de gewenste resultaten en daarmee voldoen aan de verwachtingen.

No-nonsense en persoonlijk

Klanten typeren ons als een bedrijf met no-nonsense aanpak. We zijn dynamische ondernemingen groeien hard, toch staat de persoonlijke benadering bovenaan. We streven naar langdurige relaties, uiteraard met klanten, maar ook met onze leveranciers en medewerkers. Met vele van onze klanten, leveranciers & medewerkers gaan de relaties terug tot de jaren 90 van de vorige eeuw.

Inhoud

INKTJET MEDIA

Waterbased

Papier.....	10-16
Roll-up / Pop-up.....	17
Backlit film.....	18
Canvas.....	19
Zelfklevend.....	20
Banner.....	20
Zeefdrukfilm.....	20

Solvent - UV - Latex

Monomeer.....	23-24
Airchannel Monomeer.....	25
Blockout Monomeer.....	26
Slit / Ultra destructable.....	27
Polymeer.....	28-29
Easy Apply Polymeer.....	30
3D / Gegoten.....	31
Blockout Polymeer.....	32
High tack.....	33
Vloerstickers & Straatvinyl.....	34
Wonder stick / Static / PP Film.....	35
Lichtbak folie.....	36
Window film One-way Vision.....	37-38
Window film Etch & Clear.....	39
Papier.....	40-43
Wanddecoratie (papier).....	44-45
Wanddecoratie (textiel).....	46
Wanddecoratie (PVC + PVC-vrij).....	47
Roll-up / Pop-up.....	48-51
Backlit.....	52
Banner.....	53
Canvas / Textiel.....	54
Textiel.....	55
IJzer - Magneet.....	56
Snijmat op maat.....	58

Laser / Toner

Enduro.....	59
Pico film.....	60-61

LAMINAAT

Monomeer.....	62
Polymeer.....	64-67
Gegoten.....	69
Anti-slip.....	70
One-way Vision laminaat.....	71
Anti-graffiti laminaat.....	72
Whiteboard laminaat.....	73
Milieuvriendelijk & heavy duty laminaat.....	74

MOUNTS

Dubbelzijdig klevend.....	77
---------------------------	----

FLEX / DTF

Flex (Poli-Tape).....	78-80
Flex (Stahls).....	81-82
Print Flex.....	83-85
Flex accessoires.....	86
DTF - Inkt, media, poeder.....	87
DTF - toebehoren.....	88

SOLAR

Solar.....	89
------------	----

SIGN

Monomeer.....	91-92
Grafityp 100 Premium.....	93
Grafityp 200-300.....	94
Intercoat Polymeer.....	95
Grafityp GEF.....	96
Gegoten.....	99
Etched glass.....	100-101
Reflective / Fluor.....	102
Chrome / Chalk- Whiteboard.....	103
Cast / Polymeric Glossy & Mat.....	104
Leather look.....	105
Deco.....	106-107
Exclusive / Stardust / Colourwave.....	108
Metallics / Satin / Matt / Brushed.....	109
Carbon.....	110
Paint Protection Film.....	111
Applicatie / Maskeertape.....	112
Sandblast.....	113

PRESENTATIE SYTEMEN

Presentatiesystemen.....	114
--------------------------	-----

TOOLS

Sign Tools.....	115-120
-----------------	---------

PERSEN

Persen.....	121
-------------	-----

APPARATUUR & INKTEN

Apparatuur en Inkten.....	122-123
---------------------------	---------

CLEANING/TOEBEHOREN/PRIMERS

Cleaning / Toebehoren / Primers.....	124-127
--------------------------------------	---------

Terminologie.....	128
-------------------	-----


Notities.....	129-130
---------------	---------

Algemene kosten.....	131
----------------------	-----

Prijzen vindt u op onze website.

Papier - Waterbased









Posterpapier

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3330 Sihl TrueColor Paper Matt 	 90 g/m²	2"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren sneldrogend FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	914mm x 45m
PS-3331 Sihl TrueColor Paper Matt 	 100 g/m²	2"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren sneldrogend FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	914mm x 45m 1067mm x 45m
PS-3332 Sihl TrueColor Paper Matt 	 125 g/m²	2"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren sneldrogend FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	610mm x 30m 914mm x 30m 1067mm x 30m 1524mm x 30m
PS-3333 Sihl TrueColor Paper Matt Pro 	 140 g/m²	3"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren sneldrogend FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	610mm x 30m 914mm x 30m 1067mm x 30m 1372mm x 30m 1524mm x 30m
PS-3334 Sihl TrueColor Paper Matt Pro 	 160 g/m²	3"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren sneldrogend FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	914mm x 30m

Papier - Waterbased



Posterpapier

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3335 Sihl TrueColor Paper Matt Pro 	 180 g/m²	3"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren sneldrogend FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	914mm x 30m 1067mm x 30m
PS-3285 Sihl TrueColor Paper Matt 	 250 g/m²	3"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	914mm x 30m 1067mm x 30m
PS-3257 Sihl PosterColor X Matt 	 180 g/m²	3"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	914mm x 30m 914mm x 50m 1067mm x 50m 1372mm x 50m 1524mm x 30m
PS-3282 Sihl PosterBright X Matt 	 210 g/m²	3"	hoogwaardig posterpapier hoogwit levendige kleuren FSC certificaat watervast CAD - indoor reclame - posters	wit mat	914mm x 30,5m 1524mm x 30,5m



Papier - Waterbased

Fotopapier

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3372 Sihl Rocket Photo Paper Pro 	 190 g/m²	2"	hoogwaardig fotopapier hoogwit briljante kleuren sneldrogend (instant dry) FSC certificaat microporeus gecoat dubbelzijdig PE gecoat fotografische toepassingen	wit satijn	610mm x 30m 914mm x 30m 914mm x 60m 1067mm x 30m 1067mm x 60m 1270mm x 60m 1524mm x 60m
PS-3371 Sihl Rocket Photo Paper Pro 	 190 g/m²	2"	hoogwaardig fotopapier hoogwit briljante kleuren sneldrogend (instant dry) FSC certificaat microporeus gecoat dubbelzijdig PE gecoat fotografische toepassingen	wit glans	610mm x 30m 914mm x 30m 914mm x 60m 1067mm x 30m
PS-3507 Sihl Rocket Photo Paper Pro 	 250 g/m²	2"	hoogwaardig fotopapier hoogwit zeer hoge opaciteit briljante kleuren sneldrogend (instant dry) FSC certificaat microporeus gecoat dubbelzijdig PE gecoat fotografische toepassingen	wit satijn	610mm x 45m 914mm x 30m 914mm x 45m 1067mm x 30m 1067mm x 45m 1270mm x 45m 1524mm x 45m
PS-3506 Sihl Rocket Photo Paper Pro 	 250 g/m²	2"	hoogwaardig fotopapier hoogwit zeer hoge opaciteit briljante kleuren sneldrogend (instant dry) FSC certificaat microporeus gecoat dubbelzijdig PE gecoat fotografische toepassingen	wit glans	610mm x 45m 914mm x 45m

Papier - Waterbased



Fotopapier

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3670 Sihl Imola Photo paper PE 240 Prime	240 g/m ²	3"	zelfklevend hoogwaardig fotopapier hoogwit briljante kleuren sneldrogend (instant dry) hoge resolutie microporeus gecoat dubbelzijdig PE gecoat fotografische toepassingen	wit satijn	1067mm x 30m 1270mm x 30m 1524mm x 30m

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3527 Sihl Baryt Photo Paper Prime	295 g/m ²	-	hoogwaardig fotopapier briljante kleuren hoge resolutie sneldrogend (instant dry) Uitzonderlijke grijsbalans Speciale coating met echt bariet Geen optische witmakers	wit satijn	610 mm x 15m



referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-2144	305 g/m ²	-	hoogwaardig fotopapier briljante kleuren hoge resolutie sneldrogend (instant dry) Uitzonderlijke grijsbalans Speciale coating met echt bariet Geen optische witmakers	wit satijn	430 mm x 25m 610 mm x 25m 1118 mm x 25m

Papier - Waterbased

CAD papier

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3825 D-Line Diajet CAD paper mat 80	80 g/m ²	2"	ongecoat sneldrogend (instant dry) uitstekende lijnscherpte briljant papier goede vouweigenschappen CAD & repro	wit mat	610mm x 50m 841mm x 50m 841mm x 91m 914mm x 50m 914mm x 91m 1067mm x 50m
PS-3815 D-Line Diajet CAD paper mat 90	90 g/m ²	2"	ongecoat sneldrogend (instant dry) uitstekende lijnscherpte briljant papier goede vouweigenschappen CAD & repro	wit mat	594mm x 91m 610mm x 50m 841mm x 50m 841mm x 91m 914mm x 50m 1067mm x 50m



referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3850 Sihl Evolution CAD paper mat	90 g/m ²	2"	gecoat sneldrogend (instant dry) uitstekende lijnscherpte briljant papier goede vouweigenschappen CAD & repro	opaque wit mat	610mm x 45m 914mm x 45m 914mm x 91m 1067mm x 45m

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-2470 Sihl Large Format Copy Paper White	80 g/m ²	3"	PPC ongecoat sneldrogend (instant dry) uitstekende lijnscherpte briljant papier goede vouweigenschappen CAD & repro	opaque wit mat	420mm x 175m 594mm x 175m 841mm x 175m 914mm x 175m

Papier - Waterbased

Papier specials



referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3257 Sihl PosterColor X 180 Plus 	180 g/m²	2"	hoogwaardig posterpapier hoogwitte inkjet coating barrièrelaag / goede vlakligging levendige kleuren sneldrogend FSC certificaat posters & signing zuurvrij	wit mat	841mm x 50m 914mm x 30m 914mm x 50m 1067mm x 30m 1372mm x 30m 1524mm x 30m

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3338 Sihl Aquarellaz paper 210 Mat Plus 	210 g/m²	3"	premium art paper lichte structuur - aquarell effect 100% cellulose uitstekende vlakligging briljante kleuren natuurlijke kleuren traditioneel kunstenaarspapier FSC certificaat kunstreproducties, kunst van hoge kwaliteit	wit effen mat	914mm x 15m

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3317 Sihl Creative Textured Paper	320 g/m²	3"	hoogwaardig artist papier katoen met textuur oppervlak Instant dry Waterafstotend briljante kleuren natuurlijke kleuren kunstenaarspapier kunstreproducties, kunst van hoge kwaliteit	natuurlijk wit effen mat	1118mm x 15m

Papier - Waterbased

Behang papier

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-2510 Sihl Non-woven Design2wall 180 Mat 	 180 g/m ²	3"	vliesbehang groot kleurbereik maatvast PVC-vrij FR C-s1, do / EN 13501-1 FSC certificaat wanddecoratie	warm wit mat	610mm x 30,5m 1067mm x 30,5m



Roll-up / PP-film - Waterbased



Roll-up film

referentie	dikte	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3471 Sihl Superdry Roll-up Film 210 Satin Prime	190 mic.	2"	PET film fotorealistisch grijze rugzijde blijft vlak hoge opaciteit sneldrogend roll-up	wit satijn	914mm x 30m 1067mm x 30m
PS-3597 Sihl Roll-up Film 210 SB Mat Plus	210 mic.	2"	PP - PET film krasbestendig fotorealistisch zilvere rugzijde blijft vlak hoge opaciteit sneldrogend roll-up	wit mat	914mm x 30m 1067mm x 30m

PP-film

referentie	dikte	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3900 Sihl SyniTec PP film 180 Mat Plus	180 mic.	2"	PP film geen reflectie vocht bestendig	wit mat	914mm x 30m 1067mm x 30m

Backlit film - Waterbased



referentie	dikte	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3365 Sihl Ariana Backlit Heavy Matt	230 mic.	2"	Polyester backlitfilm antistatisch hoge krasvastheid scheurvast sneldrogend watervast excellente beeldresolutie lichtbak toepassing	wit	914mm x 30.5m 1067mm x 30.5m 1372mm x 30.5m

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-2215 D-Line Crystal Print	80 mic.	clear film	PP stabiel maatvast 2" kern glad oppervlak	permanent transparant	wit mat	1067 mm x 30m



Canvas - Waterbased

Canvas

referentie	gewicht	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3579 Sihl Clara Canvas Mat Plus	320 g/m ²	2"	katoen - PET universeel canvas schitterende kleurenreproductie sneldrogend geen witbreuk	wit mat	610mm x 12m 914mm x 12m 1067mm x 12m 1118mm x 12m 1270mm x 12m 1524mm x 12m 1524mm x 25m
PS-3647 Sihl Lisa Canvas Mat Plus	390 g/m ²	2"	100% katoen 2:1 weefsel unieke structuur schitterende kleurenreproductie sneldrogend natuurlijke rugzijde geen witbreuk fine art	wit mat	610mm x 12m 914mm x 12m 1118mm x 12m 1524mm x 25m




Zelfklevend - Waterbased

Zelfklevend

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
PS-3635 Sihl SA Vinyl 110 Mat FR Plus	110 mic.	-	PVC vinyl fotokwaliteit sneldrogend flexibel vochtbestendig FR / B1 reclameborden , beurzen, vloerrclame	permanent transparant	wit mat	914mm x 30m 1067mm x 30m 1372mm x 30m

Banner - Waterbased

Banner

referentie	dikte	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3275 Sihl Texbanner Pro 320	 320 mic.	2"	non-woven licht gewicht 100% synthetisch natuurlijk uiterlijk maatvast PVC-vrij recyclebaar reclamebanner, roll-up	wit mat	914mm x 30m

Zeefdrukfilm - Waterbased

PET zeefdrukfilm

referentie	dikte	kern	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3162 Sihl Vision Clear Film Gloss 110	110 mic.	2"	PET zeefdrukfilm kristal helder afneembare sensor strip (herkenbaarheid printer) briljante print zeefdrukfilm	transparant glans	914mm x 30m 1067mm x 30m
PS-3642 Sihl Spirit folie Gloss 130	130 mic.	2"	PET zeefdrukfilm licht melkachtig briljante print zeefdrukfilm sneldrogend	transparant glans	432mm x 30m 610mm x 30m 914mm x 30m 1118mm x 30m







Monomeer

Monomeer Poli-Tape

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4117 Poli-tape Poli-Print 900	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	permanent transparant	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-4147 Poli-tape Poli-Print 920	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	permanent grijs	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-4127 Poli-tape Poli-Print 930	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	verwijderbaar transparant	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-4167 Poli-tape Poli-Print 990	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	verwijderbaar grijs	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-4217 Poli-tape Poli-Print 905	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	permanent transparant	wit mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-4247 Poli-tape Poli-Print 925	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	permanent grijs	wit mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-4227 Poli-tape Poli-Print 935	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	verwijderbaar transparant	wit mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-4267 Poli-tape Poli-Print 995	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	verwijderbaar grijs	wit mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m

laminaat	
L-421	Poli-Lux 700 Glans
L-424	Poli-Lux 705 Mat



Monomeer PVC folie (mactac)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4324 (mactac) JT 8500 CG-RT	95 mic.	120gr. CKL	3 jr.	verwijderbaar transparant	transparant glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1600mm x 50m
P-4224 (mactac) JT 8500 WM-RT	95 mic.	120gr. CKL	3 jr.	verwijderbaar transparant	wit mat	1370mm x 50m

Monomeer



Monomeer PVC folie (Intercoat)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4110 Intercoat 1600	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	permanent transparant	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1524mm x 50m
P-4210 Intercoat 1441	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	permanent transparant	wit mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m
P-4140 Intercoat 1600	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	permanent grijs	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-4160 Intercoat 1600	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	verwijderbaar grijs	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1524mm x 50m
P-4260 Intercoat 1441	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	verwijderbaar grijs	wit mat	1372mm x 50m 1600mm x 50m

D-Line

Dimix supplies

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4112 D-Line	100 mic.	135 gr. CKL	3 jr. B1	permanent transparant	wit glans	1370mm x 50m

laminaat

L-401 Glans	(Intercoat 382P) 80 mic.
L-403 Satin	(Intercoat 383P) 80 mic.
L-404 Mat	(Intercoat 303P) 95 mic.



Easy Apply

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4111 EasyStick 180 Intercoat 3200	180 mic.	120gr. CKL	3 jr.	permanent transparant	wit glans	1400mm x 50m
P-4185 Poli-Tape Poli-Print 982 Shopstick	100 mic.	135 gr. PE structured	4 jr. HOV - High Opacity Vinyl eenvoudig aanbrengen	semi-permanent transparant airchannel	wit glans	1372mm x 50m
P-4180 Shopstick Intercoat 1610	100 mic.	165 gr. PE structured	3 jr.	verwijderbaar grijs airchannel	wit glans	1372mm x 50m
P-4280 Shopstick Intercoat 1441	100 mic.	165 gr. PE structured	3 jr.	verwijderbaar grijs airchannel	wit mat	1370mm x 50m
P-4285 D-Line ShopStick HOV	100 mic.	165 gr. PE structured	3 jr. HOV - High Opacity Vinyl	verwijderbaar watergedragen airchannel	wit mat	1600mm x 50m
P-4330 D-Line Winstick	100 mic.	165 gr. PE structured	3 jr.	verwijderbaar transparant airchannel	transparant glans	1370mm x 50m
P-4276 D-Line Move-it	150 mic.	165 gr. PVC structured	3 jr.	verwijderbaar transparant	wit mat	1370mm x 25m 1370mm x 50m



Macdot

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4396 mactac JT 8300	120 mic.	140gr. CKL	monomeer PVC brandwerend B-sz,do	dots verwijderbaar transparant	transparant glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1524mm x 50m
P-4296 mactac JT 8300	120 mic.	140gr. CKL	monomeer PVC brandwerend B-sz,do	dots verwijderbaar transparant	wit mat	1370mm x 50m 1524mm x 50m

Blockout Monomeer



Monomeer PVC folie, Blockout

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4195 D-Line Blockout	180 mic.	140 gr. PE	3 jr.	verwijderbaar transparant	wit glans	1370mm x 25m



Slit / Ultra destructable

Slit

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
O-4199 OraJet 1640G met slit	100 mic.	140 gr. CKL	slit B1	permanent transparant	wit glans	1000mm x 100m

Ultra destructible

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
O-41820 Oracal 820	55 mic.	143 gr. PE	safety vinyl breekt bij verwijderen	solvent	wit glans mat	1000mm x 50m



Polymeer PVC folie (Mactac)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-5146 mactac JT 9300	80 mic.	PE gecoat	5 jr. brandwerend B-s2, do	permanent grijs solvent low-tack	wit glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1620mm x 50m
P-6146 mactac JT 9500	65 mic.	kraft Liner	7 jr.	permanent grijs solvent low-tack	wit glans	1370mm x 50m 1524mm x 50m
P-7146 mactac JT 9700	70 mic.	PE gecoat	7 jr. brandwerend B-s2, do	permanent grijs solvent low-tack	wit glans	1370mm x 50m 1524mm x 50m

Polymeer PVC folie (D-Line 6000 serie)

D-Line
Dimix supplies

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-7145 D-Line 6005 PEG	65 mic.	140gr. PE	7 jr. Flexibel	permanent grijs solvent low-tack	wit glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1600mm x 50m
P-7115 D-Line 6005 PE	65 mic.	140gr. PE	7 jr. Flexibel	permanent transparant solvent low-tack	wit glans	1370mm x 50m 1600mm x 50m



Polymeer



Polymeer PVC folie (Poli-Tape)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-5145 Poli-Tape Poli-Print 1200	75 mic.	14ogr. PE-gecoat	5jr.	permanent grijs solvent low-tack	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-6145 Poli-Tape Poli-Print 1000	75 mic.	14ogr. PE-gecoat	7jr. B1	permanent grijs solvent low-tack	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-6115 Poli-Tape Poli-Print 1001	75 mic.	14ogr. PE-gecoat	7jr. B1	permanent transparant solvent low-tack	wit glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-6315 Poli-Tape Poli-Print 1010	75 mic.	14ogr. PE-gecoat	7jr. B1	permanent transparant solvent low-tack	transparant glans	1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-6215 Poli-Tape Poli-Print 1004	75 mic.	14ogr. PE-gecoat	7jr.	permanent transparant solvent low-tack	wit mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m

Laminaat


D-Line 6714 / 6715	Intercoat	Poli-Tape	Mactac	Mactac	Mactac
L-611 6714 glans 7jr.	L601 glans 7jr	L621 720 glans 7jr.	L561 glans 9300	L661 glans 9500	L761 glans 9700
L-614 6715 mat 7jr.	L603 satijn 7jr.	L624 725 mat 7jr.	L563 satijn 9300	L664 mat 9500	L764 mat 9700
	L604 mat 7jr.	L641 glans 5jr.	L564 mat 9300		
		L644 mat 5jr.			

Easy Apply Polymeer



D-Line
Dimix supplies

Polymeer PVC folie, Easy apply

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6185 Poli-Print 1003PG	75 mic.	160 gr. PE gecoat	7 jr.	permanent grijs airchannel	wit glans	1372mm x 50m 1600mm x 50m
P-6275 D-Line Move-It	150 mic.	140 gr. PE gecoat	polymeer low tack ultra removable eenvoudig plakken stabiele folie B1	verwijderbaar transparant	wit satijn	1370mm x 45,7m
PS-3529 Sihl Syntisol PP Prime	 170 mic.	140 gr. PE	ultra removable eenvoudig plakken PVC-vrij	ultra verwijderbaar transparant	wit satijn	1067mm x 30m 1372mm x 30m

Laminaat

D-Line 6714 / 6715	Intercoat	Poli-Tape
L-611 6714 glans 7 jr.	L601 glans 7 jr	L621 720 glans 7 jr.
L-614 6715 mat 7jr.	L603 satijn 7 jr.	L624 725 mat 7 jr.
	L604 mat 7 jr.	



3D / Gegoten



Gegoten PVC folie (Mactac)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-8186 mactac JT 10500	55 mic.	PE gecoat Bubble Free	8 jr. Semi Cast	permanent grijs solvent low-tack	wit glans	1370mm x 50m 1524mm x 50m
P-9186 mactac JT 10700	50 mic.	PE gecoat Bubble Free	8 jr. Super Cast extreem her- positioneerbaar smooth finish ultra 3d	permanent grijs solvent low-tack	wit glans	1370mm x 50m 1524mm x 50m

Gegoten PVC folie



referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-8140 D-Line	50 mic.	130 gr. PE	7 jr. 3D	permanent grijs	wit glans	1020mm x 50m 1370mm x 50m 15250mm x 50m
P-8150 D-Line	50 mic.	130 gr. PE	7 jr. 3D	permanent grijs extra dik	wit glans	1370mm x 50m 15250mm x 50m
P-8180 D-Line	50 mic.	130 gr. PE	10 jr. 3D easy apply	permanent grijs air escape	wit glans	1370mm x 50m 15250mm x 50m
P-8181 D-Line Easy glide	50 mic.	160 gr. PE structured	10 jr. 3D easy apply	permanent grijs air escape herpositioneerbaar	wit glans	1370mm x 50m 15250mm x 50m
P-8191 D-Line Ultra Glide	50 mic.	160 gr. PE structured	10 jr. 3D easy apply hoge slidability	permanent grijs air escape geen lijmresten	wit glans	1370mm x 50m 1524mm x 50m

Laminaat

D-Line	Mactac
L-801 glans	L961 glans 10700
L-804 mat	L964 mat 10700

Blockout Polymeer

Polymeer Blockout

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6191 D-Line Blockout	75 mic.	140 gr. PE	7 jr. buiten blockout	permanent zwart solvent	wit glans	1370mm x 50m 1620mm x 50m

Laminaat

D-Line 6714 / 6715	Intercoat	Poli-Tape
L-611 6714 glans 7 jr.	L601 glans 7 jr	L621 720 glans 7 jr.
L-614 6715 mat 7 jr.	L603 satijn 7 jr.	L624 725 mat 7 jr.
	L604 mat 7 jr.	



High tack



Monomeer High Tack

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4119 Intercoat Budget Hightack	100 mic.	120 gr. CKL	3 jr.	high tack transparant	wit glans	1400mm x 50m



Polymeer High tack

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6194 D-Line Fusion tack	100 mic.	140 gr. CKL	zeer hoge tack, B1 cross motoren tot -/ - 2 °C aanbrengen	permanent transparant	wit glans	1370mm x 50m
P-6195 D-Line Fusion tack	100 mic.	140 gr. CKL	zeer hoge tack cross motoren tot -/ - 2 °C aanbrengen	permanent grijs	wit glans	1370mm x 50m
P-6197 Poli-Tape Poli-Print 1080 Ultra Permanent	100 mic.	140 gr. PE	polymeer 7 jr. zeer hoge kleefkracht t.b.v. kleefstof afwijzende ondergrond	ultra permanent high tack solvent transparant	wit glans	1372mm x 50m 1600mm x 50m

Polymeer opaque folie, bestand tegen -/5 °C t/m +/ +80 °C

Floorprint

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-3952 D-Line Floor Grip	250 mic.	140 gr. PE	vloersticker PVC en textiel R11 anti-slip hoge kleefkracht 1 jaar indoor en 1 maand outdoor	permanent transparant	wit mat gestructureerd	1370mm x 30m
P-4278 D-Line Floor & Wall	150 mic.	135 mic.	vloersticker R10 zonder laminaat brandvertragend C-s1 do	verwijderbaar transparant air escape	wit mat gestructureerd	1370mm x 50m
P-6950 D-Line Tapijt Vinyl i.c.m. L-446	90 mic.	140 gr. PE	polymeer tapijt vinyl high tack removable B1	high tack verwijderbaar transparant solvent	wit satijn	1370mm x 50m

Straat vinyl

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-3940 D-Line Straat vinyl i.c.m. L-370	80 mic.	140 gr. CKL	buiten gebruik tot 6 maanden inföhnen + S39 Installation Roller	verwijderbaar transparant	wit glans	1370mm x 25m 1370mm x 50m
P-3951 D-Line Street Grip	60 mic.	140 gr. PE	buiten gebruik tot 1 jaar outdoor easy apply R13 anti-slip	permanent transparant high tack	wit ruw	1270mm x 30m
P-3953 D-Line Asphalt Art	270 mic.	120 gr. PE	buiten gebruik tot 1 jaar outdoor met glaspereels R12 anti-slip	permanent transparant high tack	wit mat	1200mm x 30m
P-3941 mactac StreetRap White	70 mic.	165 gr. PE	buiten gebruik tot 1 jaar outdoor	permanent transparant high tack	wit mat	1370mm x 25m

Wonder stick / Static / PP Film

Wonder Stick

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-3296 D-Line Wonder Stick	195 mic.	smart tack opaque PP solvent	microsuction coating	wit glans	1270mm x 50m 1370mm x 50m
P3497 Nekoosa Ztac™ White	80 mic.	smart tack PET herpositioneerbaar UV ultra-removable	statisch ultra removable	wit glans	1372mm x 46m
P3498 Nekoosa Ztac™ Clear	80 mic.	smart tack PET herpositioneerbaar UV ultra-removable	statisch ultra removable	transparant glans	1372mm x 46m

Static cling



referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-3380 Poli-Print 150 cling	180 mic.	PVC statisch hechtend Solvent	n.v.t.	wit glans	1372mm x 50m
P-3381 Poli-Print 150 cling	180 mic.	PVC statisch hechtend Solvent	n.v.t.	transparant glans	1372mm x 50m
P3297 Nekoosa ClingZ™ White Gloss	50 mic.	PP statisch hechtend herpositioneerbaar UV	n.v.t.	wit	1372mm x 46m
P3298 Nekoosa ClingZ™ Transparant	50 mic.	PP statisch hechtend herpositioneerbaar UV	n.v.t.	transparant	1372mm x 46m

PP Film

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-1239 D-Line Eco Print	100 mic.	PP / PVC-vrij zelfklevende film easy apply Solvent	semi permanent transparant air channel	wit mat	1050mm x 50m 1370mm x 50m

PET Film

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-1417 Nekoosa Poli White	50 mic.	PET Film zelfklevende film easy apply UV en Latex	permanent transparant air channel	wit satijn	1370mm x 45,7m

Lichtbak folie



Lichtbak folie

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6416 Poli-Tape Poli-Print1005	75 mic.	140 gr. CKL gecoat	7 jr. lichtbakfolie	permanent translucent solvent low-tack	wit mat	1372mm x 50m 1600mm x 50m

Laminaat

D-Line 6714 / 6715	Intercoat	Poli-Tape
L-611 6714 glans 7 jr.	L601 glans 7 jr	L621 720 glans 7 jr.
L-614 6715 mat 7jr.	L603 satijn 7 jr. L604 mat 7 jr.	L624 725 mat 7 jr.



Window film



One-way Vision Performance HD (1mm), Polymeer (Contra Vision)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6697 Contra Vision Performance HD white on black	150 mic.	Universal Gray liner	gedetailleerd buitenzijde raam geschikt voor UV inkt	verwijderbaar transparant	40% doorzicht 1mm gaatjes	1370mm x 10m 1370mm x 50m 1520mm x 50m
P-6631 Contra Vision Performance HD clear	180 mic.	Universal liner	gedetailleerd binnenzijde raam geschikt voor UV inkt	verwijderbaar transparant	40% doorzicht 1mm gaatjes	1370mm x 10m 1370mm x 50m
P-6613 Contra Vision Performance HD Translucent	180 mic.	Universal Gray liner	gedetailleerd buitenzijde raam geschikt voor UV inkt	verwijderbaar transparant	40% doorzicht 1mm gaatjes	1370mm x 10m
P-6618 Contra Vision Performance HD black on white	180 mic.	Universal liner	gedetailleerd binnenzijde raam	verwijderbaar transparant	40% doorzicht 1mm gaatjes	1370mm x 10m 1370mm x 50m

One-way Vision Performance (1,5mm), Polymeer (Contra Vision)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6662 Contra Vision Performance white on black	180 mic.	Gray liner	buitenzijde raam geschikt voor UV inkt	verwijderbaar zwart	20% doorzicht 1,5mm gaatjes	1370mm x 50m
P-6611 Contra Vision Performance white on black	180 mic.	Gray liner	buitenzijde raam geschikt voor UV inkt	verwijderbaar zwart	30% doorzicht 1,5mm gaatjes	1370mm x 10m 1370mm x 50m 1520mm x 50m
P-6612 Contra Vision Performance white on black	180 mic.	Gray liner	buitenzijde raam geschikt voor UV inkt	verwijderbaar zwart	50% doorzicht 1,5mm gaatjes	1370mm x 50m

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6698 Contra Vision Black Dual-color	mic.	Gray liner	buitenzijde raam geschikt voor UV inkt	verwijderbaar zwart	20% doorzicht 1,5mm gaatjes	1370mm x 10m 1370mm x 45m

Contra Vision producten zijn alleen vanuit Nederland leverbaar.

One-way Vision, Monomeer

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4662 Contra Vision Campaign	150 mic.	greyliner	lichtdicht Geschikt voor UV inkt	verwijderbaar zwart	20% doorzicht wit geperforeerd 1,5mm	1370mm x 50m
P-4663 Contra Vision Campaign	150 mic.	greyliner	lichtdicht Geschikt voor UV inkt	verwijderbaar zwart	30% doorzicht wit geperforeerd 1,5mm	1370mm x 50m
P-4664 Contra Vision Campaign	150 mic.	greyliner	lichtdicht Geschikt voor UV inkt	verwijderbaar zwart	40% doorzicht wit geperforeerd 1,5mm	1370mm x 50m
P-4613 Contra Vision Campaign clear	150 mic.		transparant UV inkt binnenzijde raam	verwijderbaar transparant	30% doorzicht transparant geperforeerd 1,5mm	1370mm x 30m

Contra Vision producten zijn alleen vanuit Nederland leverbaar.

One-way Vision, Monomeer (D-Line)



referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-5295 D-Line One-way Vision Campaign	150 mic.	wit	lichtdicht	verwijderbaar zwart	40% doorzicht wit geperforeerd 1,5mm	1370mm x 50m 1520mm x 50m

One-way Vision, Polymeer (D-Line)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-5297 D-Line One-way Vision Polymeer	175 mic.	wit universal	lichtdicht zwarte achterzijde	verwijderbaar transparant	40% doorzicht wit geperforeerd 1,6mm	1370mm x 50m

laminaat

L-355 Gegoten Glans

Window film



Etched Glass, PVC folie

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6516 Poli-Etch 5052 Silver Frost	80 mic.	140 gr. PE gecoat	polymeer 7 jr. beprintbaar	permanent solvent transparant low-tack	etched glass zilver	1220mm x 50m 1370mm x 50m 1520mm x 50m
P-6570 Intercoat 1693	80 mic.	165 gr. PE structured	polymeer 7 jr. beprintbaar	permanent transparant airchannel	etched glass zilver	1370mm x 50m

Glasheldere polyester



referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-1495 D-Line Clear Vision	50 mic.	PET	krasbestendig PET glashelder t.b.v. UV inkt	ultra clear permanent UV-filter	glashelder glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1524mm x 50m



Transparante / heldere PVC





referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4330 D-Line Winstick	100 mic.	165 gr. PE structured	3 jr.	verwijderbaar transparant airchannel	transparant glans	1370mm x 50m
P-6999 D-Line Ultra clear	100 mic.	PET	PVC polymeer glashelder stabiel eenvoudig plakken	permanent solvent ultra clear	glashelder glans	1370mm x 50m 1524mm x 50m

INKJET MEDIA
 SOL-UV-LAT
 LAMINAAT
 MOUNTS
 FLEX / DTF
 SOLAR
 SIGN
 TOOLS
 PERSEN
 APPARATUUR
 & INKTEN
 CLEANING

Posterpapier







referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-3146 D-Line Poster paper tbv UV & latex	 200 g/m² 	satijn gecoat	wit satijn	1372mm x 50m 1600mm x 50m 1600mm x 100m



referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-3132 D-Line Green Paper	 130 g/m² 	recycled FSC certificaat PVC-vrij	wit effen mat	1067mm x 100m 1600mm x 100m





referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3673 Sihl Poster Paper 130 Mat Pro	130 g/m²	meerlaags gecoat sterk hoge opaciteit sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier	wit mat	1372mm x 110m
PS-3672 Sihl Poster Paper 200 Mat Pro	200 g/m²	meerlaags gecoat sterk hoge opaciteit sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier	wit mat	1372mm x 76,2m 1600mm x 76,2m

Posterpapier

referentie	gewicht	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
PS-3684 Sihl TriSolv Poster Paper 135 Glossy Prime 	 135 g/m²	hoogwaardig posterpapier meerlaags gecoat fotorealistisch sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier, citylight	-	wit glans	1372mm x 61m
PS-3685 Sihl TriSolv Poster Paper 135 SA Glossy Prime 	 135 g/m²	hoogwaardig posterpapier zelfklevend meerlaags gecoat fotorealistisch sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier, citylight	permanent transparant	wit glans	1372mm x 30,5m
PS-3686 Sihl TriSolv Poster Paper 200 Glossy Prime 	 200 g/m²	hoogwaardig posterpapier meerlaags gecoat hoge stijfheid fotorealistisch sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier, citylight	-	wit glans	1067mm x 50m 1270mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m

referentie	gewicht	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
PS-3689 Sihl TriSolv Poster Paper 130 Satin Plus 	 130 g/m²	universeel posterpapier meerlaags gecoat fotorealistisch sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier	-	wit satijn	1067mm x 61m 1270mm x 61m 1372mm x 61m 1600mm x 61m

Fotopapier

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3699 D-Line TriSolv PhotoArt paper 210 Glossy Prime 	 210 g/m²	hoogwaardig fotopapier meerlaags PE gecoat uitstekende vlakligging fotorealistische kleuren sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat foto reproducties	wit glans	1372mm x 45m



Blueback papier

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3682 D-Line TriSolv Billboard Paper 135 Glossy Prime 	 135 g/m²	meerlaags gecoat sterk blauwe rugzijde hoge opaciteit sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier	wit glans	1372mm x 61m
PS-3687 D-Line TriSolv Billboard Paper 130 Satin Plus 	 130 g/m²	universeel gecoat sterk blauwe rugzijde hoge opaciteit sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier	wit satijn	1270mm x 61m 1372mm x 61m 1600mm x 61m

Zelfklevend blueback papier

referentie	gewicht	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
PS-3683 Sihl TriSolv Poster Paper 135 BB SA Glossy Prime 	 135 g/m²	meerlaags gecoat zelfklevend sterk blauwe rugzijde hoge opaciteit sneldrogend spatwaterbestendig FSC certificaat posterpapier	permanent transparant	wit glans	1372mm x 50m





Blueback papier

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-3154 D-Line blueback production	115 g/m²	productie papier blockout	wit	1372mm x 50m 1372mm x 100m 1600mm x 100m

* 50m rol is geschikt voor (eco)solvent, UV en Latex. 100m rol is geschikt voor UV en Latex.



Wanddecoratie (papier)

Non-woven vliesbehang

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-2512 Sihl Non-woven Design2wall Sol 195 Mat 	 195 g/m²	non-woven vliesbehang krasbestendig maatvast groot kleurbereik sneldrogend FSC certificaat vlamdovend C-s1 do / EN13501-1 PVC-vrij langdurig gebruik	wit mat	1067mm x 51m
PS-2517 Sihl Non-woven Design2wall FR 210 Mat 	 210 g/m²	non-woven vliesbehang krasbestendig maatvast groot kleurbereik sneldrogend FSC certificaat vlamdovend C-s1 do / EN13501-1 PVC-vrij langdurig gebruik	wit mat	1067mm x 51m

Wanddecoratie (papier)


Behang prepasted

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-2515 Sihl Prepasted Non-woven Design2wall FR 230 Satin 	 230 g/m²	non-woven vliesbehang water activeerbare lijmlaag krasbestendig maatvast groot kleurbereik FSC certificaat vlamdovend B-s1 do PVC-vrij langdurig gebruik	wit satijn	1067mm x 51m



Wanddecoratie (textiel)

Zelfklevend textiel UV, solvent & latex

referentie	gewicht	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-3869 D-Line Photo Fabric	 300 g/m ²	135 gr. CKL	PET textiel	verwijderbaar grijs	wit mat	1370mm x 30m 1524mm x 30m
P-3729 D-Line Wall Deco	160 - 220 mic.	120 gr.	PVC behang met stuc structuur zelfklevend	permanent	wit semi-mat	

Wanddecoratie (PVC)

Wanddecoratie Glad (WallWrap serie)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4256 mactac WW300	100 mic.	140 gr. CKL	monomeer PVC muurdecoratie vlakke ondergrond	high tack grijs	wit mat	1370mm x 50m 1524mm x 50m








Muurfolie (WallWrap serie)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6256 mactac WW100	55 mic.	130 gr. CKL	vervormbaar polymeer PVC brick wall M1	high tack grijs	wit glans	1370mm x 25m 1370mm x 50m

Wanddecoratie (PVC + PVC-vrij)



Wanddecoratie structuur (WallWrap serie)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-4955 mactac WW Canvas	250 mic.	140 gr. CKL	wall decoration PVC canvasstructuur brandvertragend B-s,do	high tack grijs	wit mat	1370mm x 30m
P-4956 mactac WW Leather	225 mic.	140 gr. CKL	wall decoration PVC leerstructuur brandvertragend B-s,do	high tack grijs	wit mat	1370mm x 30m
P-4957 mactac WW Veneziano	300 mic.	140 gr. CKL	wall decoration PVC gestucte muur brandvertragend B-s,do	high tack grijs	wit mat	1370mm x 30m
P-3111 mactac WW Linen Paper 	 230 mic. 170 gr.	125 gr. CKL	wall decoration PVC-vrij papier linnen structuur brandvertragend B-s,do	permanent transparant	crème wit mat gestructureerd	1370mm x 25m
P-3846 mactac WW Smooth Textile 	250 mic. 244 gr.	130 gr. CKL FSC liner	wall decoration PVC-vrij PET textiel textiel structuur brandvertragend C-s1,do	high tack grijs	wit satijn	1370mm x 25m
P-3112 mactac WW Smooth Paper  	300 mic. 147 gr.	125 gr. CKL	wall decoration PVC-vrij papier structuur gladde finish brandvertragend B-s,do	permanent transparant	crème wit mat glad	1370mm x 25m
P-3113 mactac WW Country Paper  	220 mic. 165 gr.	125 gr. CKL	wall decoration PVC-vrij papier structuur structuur finish brandvertragend B-s,do	permanent transparant	crème wit mat gestructureerd	1370mm x 30m

Roll-up / Pop-up

Roll-up / Pop-up films PET

referentie	dikte	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-3403 Textured lightblock 180 Kernow Coatings	180 mic.	PET roll-up film krasvast zonder laminaat block out, grijze achterzijde blijft vlak	wit mat structured	914mm x 30m 1067mm x 30m 1270mm x 30m
P-3404 Textured lightblock 230 Kernow Coatings	230 mic.	PET roll-up film krasvast zonder laminaat block out, grijze achterzijde blijft vlak	wit mat structured	914mm x 30m 1270mm x 30m 1524mm x 30m
P-3405 Textured lightblock 385 Kernow Coatings	385 mic.	PET pop-up film krasvast zonder laminaat block out, grijze achterzijde blijft vlak	wit mat structured	914mm x 20m 1270mm x 20m

Roll-up / Pop-up films PET-PVC

referentie	dikte	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-3407 Supreme 300 Textured lightblock Kernow Coatings	300 mic.	PET-PVC roll-up film block out, grijze achterzijde blijft vlak	wit mat	914mm x 30m 1067mm x 30m 1270mm x 30m 1524mm x 30m
P-3408 Supreme 500 Textured lightblock Kernow Coatings	500 mic.	PET-PVC pop-up film block out, grijze achterzijde blijft vlak	wit mat	914mm x 30m 1067mm x 30m



Roll-up

referentie	dikte	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3598 Sihl Roll-up Film 205 SB Satin Plus	205 mic.	PP / PET film krasbestendig zilveren rugzijde hoge kleurhelderheid sneldrogend roll-up	wit satijn	914mm x 50m 1067mm x 50m 1270mm x 50m

Roll-up / Banner

referentie	dikte	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3629 Sihl Roll-up Film SyntiSol PP film 170 Satin Plus	170 mic.	PP film krasbestendig hoge kleurhelderheid sneldrogend universele banner	wit satijn	914mm x 40m 1067mm x 40m 1372mm x 40m 1270mm x 40m



Roll-up

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-7210 Serge Ferrari Decolit 251 Banner 325 FR Mat	325 g/m²	PVC banner PET textiel gegoten kwaliteit witte rug goede vlakligging FR / B1 roll-up	wit mat	900mm x 25m 1100mm x 25m
PS-4434 Serge Ferrari Decolit BW Black 251 Banner 325 FR Mat	325 g/m²	PVC banner PET textiel gegoten kwaliteit zwarte rug goede vlakligging FR / B1 roll-up	wit mat	900mm x 25m 1100mm x 25m 1600mm x 25m



Backlit

referentie	dikte	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-3411 Gloss backlight Kernow Coatings	200 mic.	PET backlit, translucient front print egaal diffuus licht	wit glans	1067mm x 30m 1372mm x 30m 1524mm x 30m

Backlit



referentie	dikte	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3560 Sihl Backlit Film Plus 220 Satin	220 mic.	PET backlit translucient stabiel hoog contrast droogt snel	wit satijn	1372mm x 30m 1524mm x 30m
PS-3747 Sihl Vivalux Backlit Heavy 200 Mat UV & Latex Plus	200 mic.	PET film hoog contrast fotorealistisch knikvrije montage krasbestendig lightbox	wit mat	1067mm x 30m 1372mm x 30m



PVC gegoten banners

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-3343 D-Line Frontlit Production FR	440 g/m ²	gegoten B1 scheurvast	wit	1100mm x 50m 1372mm x 50m
P-3344 D-Line Frontlit Production FR	510 g/m ²	gegoten B1 scheurvast	wit	760mm x 30m 1100mm x 30m 1372mm x 30m 1600mm x 30m 1850mm x 30m 2100mm x 50m 2500mm x 50m 3200mm x 50m
P-3308 D-Line Blockout Advanced FR	800 g/m ²	gegoten dubbelzijdig beprintbaar	wit	1370mm x 30m 1600mm x 30m
P-3324 D-Line BigMesh FR Backing	350 g/m ²	B1 kunststof liner inclusief backing	wit	1370mm x 50m 1600mm x 50m 1850mm x 50m 3200mm x 50m
P-3147 D-Line Banner	330 g/m ²	gelamineerd PVC spandoek	wit mat	1100mm x 50m 1370mm x 50m

* andere breedtes op aanvraag.


Grote formaten banner en mesh op aanvraag, in verband met transport.

Canvas UV, solvent & latex

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-3804 D-Line Artist Canvas	 400 g/m ²	100% katoen natuurlijke uitstraling coating breekt niet B1	wit semimat	1100mm x 25m 1370mm x 25m 1620mm x 25m 2200mm x 25m
P-3801 D-Line Musea Canvas	 380 g/m ²	katoen / PET briljante kleuren sneldrogend geen witbreuk	wit satijn	914mm x 15m 1372mm x 15m 1524mm x 15m
P-3802 D-Line PET Canvas	 240 g/m ²	PET briljante kleuren stabiel	wit satijn	1067mm x 15m 1067mm x 30m 1524mm x 15m



Canvas


referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-3609 Sihl Picasso Canvas Satin Prime	 370 g/m²	katoen / PET schitterende kleurenreproductie sneldrogend geen witbreuk fotorealistisch fine art	hoog wit satijn	914mm x 15m 1372mm x 15m 1626mm x 15m



Zelklevend textiel UV, solvent & latex

referentie	gewicht	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-3869 D-Line Photo Fabric	 300 g/m²	135 gr. CKL	PET textiel	verwijderbaar grijs	wit mat	1370mm x 30m 1524mm x 30m

Textiel UV

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
P-2595 D-Line Textile Lightbox	 190 g/m²	PET weefsel gladde coating mooie printkwaliteit PVC-vrij B1 1 zijde latex / UV, 1 zijde sublimatie backlit toepassing	wit	1600mm x 50m 3200mm x 100m

Magneet, basis

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
S-5 D-Line Basemag Brown	0,40 mm	-	-	bruin	1020mm x 20m 1070mm x 20m 1270mm x 20m
S-6 D-Line Basemag Matt White	0,60 mm	PVC toplaag	-	wit mat	615mm x 30m 1000mm x 20m 1270mm x 20m
S-8 D-Line Fleetmag	0,85 mm	PVC toplaag t.b.v. auto's	-	wit mat	615mm x 15m 1000mm x 10m 1270mm x 10m

Magneet, Magneet adh. / IJzerhoudend Polyester

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
S-62-B D-Line Adhesive Wallmagnet	0,50 mm	zelfklevend (muur magnetisch maken)	permanent	bruin	635mm x 20m 1270mm x 20m
P-3420 D-Line MuroSteel PET Solvent	0,20 mm	polyester toplaag ijzerhoudend 4 lagen mogelijk	-	wit satijn	1050mm x 50m 1270mm x 50m 1370mm x 50m 1520mm x 50m

(brede afmetingen 914mm en 1070mm op aanvraag)

Murosteel PP alleen geschikt voor Latex en UV

Magneet, Steel adh. / Printmag

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
S-1901 D-Line Adhesive Steel film (afname per m)	0,50 mm	zelfklevend	permanent	bruin	1000mm x 20m
P-1400 D-Line PrintMag	0,25mm	direct printbaar maatvast magnetisch	-	wit satijn	1270mm x 30m 1524mm x 30m



Snijmat op maat

Bent u op zoek naar een snijmat op maat voor uw applicatietafel of snijtafel?

Snijmatten kunnen worden gebruikt voor de bescherming van een aantal oppervlakken, bijvoorbeeld: tafelbladen, werkbanken, lamineermachines en dergelijke. De snijmatten zijn vrij van ftalaatweekmakers en kunnen ook zelfhelend zijn. Onze mat beschermt uw glazen tafelblad tegen snijwonden. Alle wereldwijd bekende flatbed applicators (ook wel flatbed lamineermachines genoemd) hebben een snijmat om het glasbed te beschermen.

- Beschermt uw mes en tafelblad
- Vrij van ftalaten weekmakers
- Alle matten zijn zelfhelend
- Gebruik beide zijden voor extra levensduur
- Snijmatten zijn 5mm dik
- Breedtes van 50 cm tot 220 cm (frosted vanaf 60cm)
- Lengtes tot 20 meter
- Compatible met de meest gangbare applicatietafels

Een snijmat voor elke toepassing

	Standaard	Frosted	Anti-static
"Zelfhelend" oppervlak	✓	✓	✓
Vrij van weekmakers	✓	✓	✓
Bestand tegen de meeste chemische vloeistoffen	✓	✓	✓
Doorschijnend (doorzichtig)	✓	✓	✓
Geïoniseerd materiaal (niet-statisch)	X	X	✓
Mat oppervlak	X	✓	X
Verminderde hechting van zelfklevend materiaal	X	✓	X
Anti-lichtreflex oppervlak	X	✓	X

Ga naar [dimix.com/snijmat](https://www.dimix.com/snijmat) en bereken uw snijmat!



Enduro (toner)

referentie	gewicht	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-6912 Sihl Enduro Effect 140 Water Improved 	145 g/m ²	25 mic PP kern - ongecoat 2 zijdepapier 2 zijdig ongecoat geïmpregneerd papier (3 -laags) hoge trekkracht wind- en weerbestendig vochtbestendig scheurbestendig milieuvriendelijk duurzaam PVC-vrij FSC certificaat goed te vouwen menu's - rug nummers - route kaarten Offset - Laser - Flexo	wit mat	320mm x 450mm (100 vel)



Pico film

referentie	dikte	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-7831 Sihl Picofilm P-125	133 mic.	PET film 2 zijdig gecoat - bedrukbaar watervast anti-statisch slijtvaste tonerhechting goede vlakligging dubbelzijdig bedrukbaar bijzonder sterk chemicaliën bestendig maatvast temperatuur bestendig labels - wandelkaarten - brochures toner - laser - UV flexo - offset	wit mat	320mm x 450mm (200 vel)
PS-7845 Sihl Picofilm P-150	155 mic.	PET film 2 zijdig gecoat - bedrukbaar watervast anti-statisch slijtvaste tonerhechting goede vlakligging dubbelzijdig bedrukbaar bijzonder sterk chemicaliën bestendig maatvast temperatuur bestendig labels - wandelkaarten - brochures toner - laser - UV flexo - offset	wit mat	320mm x 450mm (200 vel)
PS-7848 Sihl Picofilm P-200	197 mic.	PET film 2 zijdig gecoat - bedrukbaar watervast anti-statisch slijtvaste tonerhechting goede vlakligging dubbelzijdig bedrukbaar bijzonder sterk chemicaliën bestendig maatvast temperatuur bestendig labels - wandelkaarten - brochures toner - laser - UV flexo - offset	wit mat	320mm x 450mm (100 vel)

Pico film

referentie	dikte	eigenschap	oppervlakte	formaat
PS-7834 Sihl Picofilm P-275	260 mic.	PET film 2 zijdig gecoat - bedrukbaar watervast anti-statisch slijtvaste tonerhechting goede vlakligging dubbelzijdig bedrukbaar bijzonder sterk chemicaliën bestendig maatvast temperatuur bestendig labels - wandelkaarten - brochures toner - laser - UV flexo - offset	wit mat	320mm x 450mm (100 vel)
PS-7847 Sihl Picofilm P-350	350 mic.	PET film 2 zijdig gecoat - bedrukbaar watervast anti-statisch slijtvaste tonerhechting goede vlakligging dubbelzijdig bedrukbaar bijzonder sterk chemicaliën bestendig maatvast temperatuur bestendig labels - wandelkaarten - brochures toner - laser - UV flexo - offset	wit mat	320mm x 450mm (100 vel)



Monomeer



Laminaat Poli-Tape


referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-421 Poli-Lux 700	80 mic.	90 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
L-424 Poli-Lux 705	80 mic.	90 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m

Laminaat monomeer



referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-401 Intercoat 382P	80 mic.	75 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m
L-403 Intercoat 383P	80 mic.	75 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	satijn	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1524mm x 50m
L-404 Intercoat 303P	95 mic.	75 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1524mm x 50m

Laminaat promo

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-221  Intercoat 7652	60 mic.	75 gr. KCC	PP zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	glans	1400mm x 50m



INKJET MEDIA

LAMINAAT

MOUNTS

FLEX / DTF

SOLAR

SIGN

TOOLS

PERSEN

APPARATUUR
& INKJEN

CLEANING

Laminaat Polymeer (mactac) short-medium term

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-561 mactac LF9300	80 mic.	100 gr. KCC	polymeer PVC short-medium term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV inkt brandvertragend B-s1,do	permanent solvent	glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1620mm x 50m
L-563 mactac LF9300	80 mic.	100 gr. KCC	polymeer PVC short-medium term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV inkt brandvertragend B-s1,do	permanent solvent	satijn	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1620mm x 50m
L-564 mactac LF9300	80 mic.	100 gr. KCC	polymeer PVC short-medium term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV inkt brandvertragend B-s1,do	permanent solvent	mat	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1620mm x 50m

Laminaat Polymeer (mactac) medium term

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-661 mactac LF9500	65 mic.	100 gr. KCC	polymeer PVC medium term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent solvent	glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1524mm x 50m
L-664 mactac LF9500	65 mic.	100 gr. KCC	polymeer PVC medium term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent solvent	mat	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1524mm x 50m

Laminaat Polymeer (mactac) long term

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-761 mactac LF9700	80 mic.	100 gr. KCC	polymeer PVC long term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV inkt	permanent solvent	glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1524mm x 50m
L-764 mactac LF9700	80 mic.	100 gr. KCC	polymeer PVC long term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV inkt	permanent solvent	mat	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1524mm x 50m

Laminaat Polymeer (D-Line 6700 serie)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-611 D-Line 6714	65 mic.	80 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid long term	permanent solvent	glans	1370mm x 50m 1600mm x 50m
L-614 D-Line 6715	65 mic.	80 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid long term	permanent solvent	mat	1370mm x 50m 1600mm x 50m

Laminaat Polymeer (Intercoat)



referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-601 Intercoat 902P	75 mic.	135 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid long term	permanent	glans	1040mm x 50m 1362mm x 50m 1600mm x 50m
L-603 Intercoat 904P	75 mic.	135 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid long term	permanent	satijn	1372mm x 50m 1600mm x 50m
L-604 Intercoat 903P	75 mic.	135 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid long term	permanent	mat	1040mm x 50m 1362mm x 50m 1600mm x 50m

Laminaat Polymeer (Poli-tape)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-621 Poli-Tape Poli-Lux 720	75 mic.	90 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV Inkt long term (5-7jr)	permanent solvent	glans	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
L-624 Poli-Tape Poli-Lux 725	75 mic.	90 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV Inkt long term (5-7jr)	permanent solvent	mat	1050mm x 50m 1372mm x 50m 1600mm x 50m
L-641 Poli-Tape Poli-Lux 740 gloss	75 mic.	90 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV Inkt 5jr	permanent solvent	glans	1370mm x 50m
L-644 Poli-Tape Poli-Lux 745 matt	75 mic.	90 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV Inkt 5jr	permanent solvent	mat	1370mm x 50m



Laminaat Gegoten (Mactac)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-961 mactac LF10700 CG	30 mic.	100 gr. KCC	gegoten PVC long term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV inkt	permanent solvent	glans	1370mm x 50m 1524mm x 50m
L-964 mactac LF10700 CM	30 mic.	100 gr. KCC	gegoten PVC long term zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV inkt	permanent solvent	mat	1370mm x 50m




Laminaat Gegoten

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-801 D-Line UV	40 mic.	120 gr. KCC	zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1525mm x 50m
L-804 D-Line	40 mic.	120 gr. KCC	zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	mat	1370mm x 50m 1525mm x 50m

Anti-slip



Laminaat Structuur

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-446 Poli-Tape Poli-Lux Floor102	120 mic.	90 gr. KCC	PVC monomeer zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid anti-slip R9	permanent	zand structuur	1372mm x 50m 1524mm x 50m
PS-0369 Sihl  PVC-vrij Koud Laminaat PP Structuur	125 mic.		PVC-vrij koud laminaat polypropeen reliëfstructuur krasvast anti-slip zelfklevend	permanent	structuur	1370mm x 50m



Laminaat Structuur (D-Line)

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-370 D-Line street lamine outdoor i.c.m. P3940	125 mic.	72 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid anti-slip DIN 51130 & ASTM D 2047	permanent	zand structuur	1370mm x 25m
L-371 mactac FloorGrip	150 mic.	72 gr. KCC	PVC zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid anti-slip R11	permanent	transparant structuur mat	1370mm x 25m

One-way Vision laminaat

Laminaat One-way Vision

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-355 Contra Vision	50 mic.	32 mic. PET	PVC gegoten zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	glans	1370mm x 50m 1520mm x 50m


Contra Vision producten zijn alleen vanuit Nederland leverbaar.



Anti-graffiti laminaat



Laminaat Anti-Graffiti


referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-342  D-Line anti-graffiti	36 mic.	70 gr. KCC	PET zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid t.b.v. UV inkt	permanent	hoogglans ultraclear	1300mm x 50m



Whiteboard laminaat



Laminaat Whiteboard

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-321 D-Line All-In-One Laminate	 50 mic.	PET	PET whiteboard - geen ghosting anti-graffiti krasbestendige topcoat glashelder tevens te printen met UV en Latex	ultra clear permanent	glashelder glans	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1550mm x 50m




Structuur laminaat

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-365 mactac JT5900 Permafun Coarse Grain Wood	120 mic.	135 gr. CKL	polymeer hout structuur M1	permanent solvent	satijn hout structuur	1370mm x 50m
L-366 mactac Permafun Brushed Metal	100 mic.	135 gr. CKL	polymeer geborsteld staal structuur M1	permanent solvent	satijn geborsteld	1370mm x 50m

Milieuvriendelijk / Heavy duty laminaat

Laminaat Milieuvriendelijk

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-325 PVC vrij D-Line 	80 mic.	120 gr. KCC	PVC vrij zeer gladde kleefspiegel verlenging kleurechtheid	permanent	glans	1020mm x 50m 1370mm x 50m 1525mm x 50m
L-326 PVC vrij D-Line 	80 mic.	120 gr. KCC	PVC vrij zeer gladde kleef- spiegel verlenging kleurechtheid	permanent	satijn	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1525mm x 50m
L-327 PVC vrij D-Line 	80 mic.	120 gr. KCC	PVC vrij zeer gladde kleef- spiegel verlenging kleurechtheid	permanent	mat	1050mm x 50m 1370mm x 50m 1525mm x 50m

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-310 D-Line Crystal Glass 	250 mic.		PET krasbestendig fotorealistisch glashelder zeer stabiel	permanent glashelder	glans	1270mm x 20m

Laminaat heavy duty

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
L-362 D-Line Multi cross VRK300B	300 mic.	KCC	motor cross PVC monomeer high tack	permanent transparant	glans	1372mm x 20m



INKJET MEDIA

LAMINAAT

MOUNTS

FLEX / DTF

SOLAR

SIGN

TOOLS

PERSEN

APPARATUUR
& INKJEN

CLEANING



Dubbelzijdig klevend



Dubbelzijdig klevend

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	formaat
MS0321 Sihl	12 mic.	90 gr.	PET Mounting Film P-CA Indoor en outdoor reclame B1	permanent	1040mm x 50m 1370mm x 50m 1550mm x 50m
MS0323 Sihl	12 mic	90 gr.	PET Mounting Film P-CA helder Indoor en outdoor reclame B1	permanent transparant	1040mm x 50m 1260mm x 50m 1530mm x 50m
MS7091 Sihl	12 mic	90 gr.	PET Mounting Film P-R-CA helder Indoor en outdoor reclame B1	eenzijdig permanent eenzijdig removable	1040mm x 50m

Sign Flex (Politape 400 serie)

referentie	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
Poli-Flex Premium 400 serie	PET	160 °C 15 sec. medium pressure 2,5 - 3 bar	t-shirt PU katoen / PET	wit-zwart-kleur	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
				goud - zilver - neon	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
				reflective F-4781	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

* zie kleurenkaart op pagina 79

Blockout soft

referentie	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
Poli-Flex Blockout 4500 serie	PET	130 °C 5 sec. medium pressure 2,5 - 3 bar	t-shirt katoen / PET	wit 4501	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
				rood 4508*	
				geel 4510*	
				oranje 4515*	
				silver metallic 4530*	
				gold metallic 4520*	
				neon pink 4543*	
				neon orange 4542*	
				neon green 4541*	
				neon yellow 4540*	
neon blue 4503*					

* Flock op aanvraag

* Glitter op aanvraag

* Fashion op aanvraag

* Image op aanvraag

* Blockout soft kleuren op bestelling

Sign Flex Turbo flex

referentie	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
Poli-Flex Turbo Poli-Tape	PET	130 °C 5 sec. medium pressure 2,5 - 3,0 bar	t-shirt PU / PET katoen / nylon	zwart/ wit/ kleur	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
				goud/ zilver/ neon	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

* zie kleurenkaart op pagina 80

Flex kleurenkaart - Poli-Flex Premium



STANDARD COLOURS				NEON	METALLIC
B S FR 401 WHITE	476 VIOLET	466 LILAC	692 MINT	B 403 NEON BLUE	B FR 420 GOLD METALLIC
S FR 402 BLACK	461 BABY PINK	464 SAPPHIRE	695 OLIVE	B 440 NEON YELLOW	B FR 430 SILVER METALLIC
417 BEIGE	460 MAGENTA	S FR 406 ROYAL BLUE	698 COFFEE	B 441 NEON GREEN	484 ANTIQUE SILVER
697 LIGHT APRICOT	462 FUCHSIA	405 NAVY BLUE	416 BROWN	B 442 NEON ORANGE	GLOSSY
694 PASTEL YELLOW	472 CARDINAL RED	474 LIGHT GREEN	470 ANTIQUE GOLD	690 NEON RED	4290 GLOSSY WHITE
419 LEMON YELLOW	409 BORDEAUX	467 APPLE GREEN	412 GREY	B 443 NEON PINK	4291 GLOSSY BLACK
418 MEDIUM YELLOW	471 AUBERGINE	S FR 404 GREEN	693 LIGHT GREY	691 NEON BERRY	4292 GLOSSY RED
B S FR 410 YELLOW NEW	685 PERI	468 AQUA GREEN			4293 GLOSSY GOLD
B 415 ORANGE	414 PURPLE	413 TURQUOISE			
473 FLAME RED	475 ICE BLUE	409 MILITARY GREEN			
B S FR 408 RED	465 SKY BLUE	407 FOREST GREEN			



CHECK THE HEX, RGB, CMYK, PANTONE AND RAL COLOUR REFERENCES

INKJET MEDIA
 LAMINAAT
 MOUNTS
 FLEX / DTF
 SOLAR
 SIGN
 TOOLS
 PERSEN
 APPARATUUR & INKTIEN
 CLEANING

Flex kleurenkaart - Poli-Flex Turbo



STANDARD COLOURS			METALLIC	BRIGHT	NEON
4901 WHITE 4901-1 WHITE*	4929 CORAL	4967 APPLE GREEN	4920 GOLD METALLIC	4921 BRIGHT GOLD	4903 NEON BLUE
4902 BLACK 4902-1 BLACK*	4961 BABY PINK	4904 GREEN	4930 SILVER METALLIC	4931 BRIGHT SILVER	4940 NEON YELLOW
4917 BEIGE	4955 VIOLET	4952 FROG GREEN	4956 BRONZE	4924 BRIGHT COPPER	4941 NEON GREEN
6997 LIGHT APRICOT	4953 LIGHT BERRY	4968 AQUA GREEN	4922 ROSE GOLD NEW	4934 BRIGHT YELLOW	4942 NEON ORANGE
4954 SAND BEIGE	4962 FUCHSIA	4977 MINT	6996 FLAMINGO NEW	4933 BRIGHT LIME	4944 NEON RED
4958 PASTEL YELLOW	4909 BORDEAUX	6995 OLIVE	4957 CHAMPAGNE NEW	4932 BRIGHT VIOLET	4943 NEON PINK
4919 LEMON YELLOW NEW	6985 PERI	6998 COFFEE		4925 BRIGHT PINK	4945 NEON DARK PINK
4918 MEDIUM YELLOW	4914 PURPLE	4916 BROWN		4926 BRIGHT RED	4987 NEON BERRY
4910 YELLOW	4965 SKY BLUE	4912 GREY		4927 BRIGHT BLUE	
4915 ORANGE	4906 ROYAL BLUE	4951 LIGHT GREY		4928 BRIGHT LAVENDER	
4973 FLAME RED	4979 CLASSIC BLUE				
4908 RED	4905 NAVY BLUE				



CHECK THE HEX, RGB, CMYK, PANTONE AND RAL COLOUR REFERENCES

CAD-CUT® Flex - zie kleurenkaart op pagina 85

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-CUT® SportsFilm	80 mic.	PET	130 °C / 150 °C 10 sec. / 5 sec. medium pressure 4 - 6 bar hotpeel	t-shirt PU katoen / PET satijn	wit / zwart / kleur	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
					neon	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-CUT® Premium Plus zelfklevend	90 mic.	PET	130 °C / 150 °C 10 sec. / 5 sec. medium pressure 4 - 6 bar hotpeel	t-shirt PU katoen / PET Lycra® 90 mic. mat klevend stretchable	wit / zwart / kleur	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
					neon	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-CUT® Premium Plus Sublistop	150 mic.	PET	130 °C 10 sec. medium pressure 4 - 6 bar coldpeel	t-shirt PU katoen / PET t.b.v. softshell	wit / zwart / kleur	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-CUT® Flock	480 mic.	PET	165 °C 15 sec. medium pressure 4 - 6 bar hot- en coldpeel	t-shirt PU katoen / PET	wit / zwart / kleur	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
					neon	500mm x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

CAD-CUT® Flex

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-CUT® Glitter	360 mic.	PET	150 °C 10 sec. 4-6 bar medium pressure hotpeel	t-shirt PU katoen / PET klevend	wit	500mm x 5m 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
					zwart / kleur	500mm x 5m 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
					neon	500mm x 5m 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
					holo	500mm x 5m 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-CUT® Silicone	100 mic.	PET	150 °C 10 sec. 4-6 bar medium pressure coldpeel	t-shirt PU katoen / PET sublistop	wit / zwart / kleur	500mm x 5m
	200 mic.				200 micron	5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
	500 mic.				wit / zwart / kleur 500 micron	500mm x 5m 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-CUT® Effect	105 mic.	PET	150 °C 10 sec. 4-6 bar coldpeel medium pressure	t-shirt PU katoen / PET	wit / zwart / kleur	500mm x 5m 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-CUT® Reflective	140 mic.	PET	150 °C 5 sec. 4-6 bar hotpeel medium pressure	t-shirt PU katoen / PET	reflective	500mm x 5m 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

* Vraag actuele kleurenkaarten op via info@dimix.nl of info@dimix.be

CAD-COLOR® Print Flex

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-COLOR® SportsFilm zelfklevend	85 mic.	PET	130 °C / 150 °C 10 sec. / 5 sec. medium pressure 4 - 6 bar hotpeel	PU hoge resolutie wasbaar tot 60°C klevend	wit semi-matt	500mm x 25m 750mm x 25m 1000mm x 25m 1500mm x 25m

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-COLOR® Solvent Flock	400 mic.	PET	180 °C 12 sec. medium pressure 4 - 6 bar coldpeel	PU hoge resolutie wasbaar tot 40°C klevend	wit mat	500mm x 25m

Print Flex

referentie	dikte	liner	applicatie			eigenschap	oppervlakte	formaat
F-4036 zelfklevend Poli-Tape Turbo	95 mic.	PET	130 °C 5 sec.	150 °C 4 sec.	160 °C 3 sec.	PU hoge resolutie wasbaar tot 60 °C klevend	wit semi-mat	500mm x 25m 750mm x 25m 762mm x 25m 1524mm x 25m
F-4030 niet klevend Poli-Tape	80 mic.	PET	165 °C 15 sec.			PU hoge resolutie wasbaar tot 80 °C niet klevend	wit semi-mat	500mm x 25m 762mm x 25m 1524mm x 25m
F-4032 zelfklevend Poli-Tape Soft shell	80 mic.	PET	160 °C 15 sec.			PU hoge resolutie wasbaar tot 80 °C klevend	wit semi-mat	500mm x 25m 762mm x 25m 1524mm x 25m
F-4010 blockout Poli-Tape	120 mic.	PET	130 °C 5 sec.			PU 100% opaque hoge resolutie wasbaar tot 40 °C	wit semi-mat	500mm x 25m 762mm x 25m 1524mm x 25m
F-4625 transparant Poli-Tape	75 mic.	Paper	160 °C 15 sec.			PU hoge resolutie wasbaar tot 60 °C	transparant	500mm x 25m 1524mm x 25m
F4037 UV Printflex Poli-Tape	100 mic.	PET	130 °C 5 sec.	150 °C 4 sec.	160 °C 3 sec.	PU hoge resolutie wasbaar tot 60 °C	wit	500mm x 25m
F4038 H2O Poli-Tape	90 mic.	PET	130 °C 5 sec.	150 °C 4 sec.	160 °C 3 sec.	PU hoge resolutie wasbaar tot 60 °C	wit	500mm x 25m
F4039 Go Green Poli-Tape	90 mic.	PET	130 °C 5 sec.	150 °C 4 sec.	160 °C 3 sec.	PU hoge resolutie wasbaar tot 60 °C	wit	500mm x 25m
F4035 Ultimate Print Nylon Poli-Tape	100 mic.	PET	130 °C 5 sec.	150 °C 4 sec.	160 °C 3 sec.	PU hoge resolutie wasbaar tot 60 °C	wit	500mm x 25m

CAD-COLOR® Print Flex

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-COLOR® Sublistop zelfklevend	140 mic.	PET	130 °C 10 sec. medium pressure 4 - 6 bar coldpeel	PU hoge resolutie wasbaar tot 40°C klevend	wit mat	500mm x 25m

referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-COLOR® SuperTEK™ Sublistop zelfklevend	105 mic.	PET	150 °C 5 sec. medium pressure 4 - 6 bar coldpeel	PU hoge resolutie wasbaar tot 40°C klevend extra dun stretchable	wit semi-mat	500mm x 25m

* Vraag actuele kleurenkaarten op via info@dimix.nl of info@dimix.be

Applicatie tape



referentie	dikte	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
T-0853 applicatietape Poli-Tape	120 mic.	PP, wit	low tack	PET	transparant	500mm x 10m 500mm x 25m 762mm x 25m
T-0854 applicatietape Poli-Tape	120 mic.	PP, wit	medium tack	PET	transparant	500mm x 10m 500mm x 25m 762mm x 25m
T-0850 applicatietape Poli-Tape	140 mic.	PP, wit	high tack	PET	transparant	500mm x 10m 500mm x 25m
T-0870 applicatietape universal Poli-Tape	120 mic.	PP, wit	medium tack	PET	transparant	500mm x 25m
MT0350 - hot mask 350	140 mic.		zonder liner	PET	transparant	500mm x 25m










































referentie	liner	applicatie	eigenschap	oppervlakte	formaat
CAD-COLOR® MAGIC MASK® PLUS	PET	high tack	PET geschikt voor katoen, polyester lycra, spandex en 100% nylon	transparant	500mm x 50m

CAD-CUT® Flex kleurenkaart

STAHL'S®

SPORTSFILM (SF), PREMIUM PLUS (PP), PREMIUM PLUS SUBLISTOP (ST)

									
white 001	beige 004	cream 005	peach 006	pastel yellow 105	lemon 100	yellow 110	sahara yellow 104	sunflower yellow 106	light orange 185
SF/PP/BF/ST	ca. Pant. 4685c SF/PP	ca. Pant. 479c SF/PP/ST	ca. Pant. 712C SF/PP	ca. Pant. 602C SF/PP	ca. Pant. 7405c SF/PP	ca. Pant. 012c SF/PP/BF/ST	ca. Pant. 7407c SF/PP	ca. Pant. 137c SF/PP	ca. Pant. 1495c SF/PP/ST
									
orange 180	texas orange 182	signal red 210	red 200	burgundy 270	pastel pink 255	rose pink 256	pink 252	fuchsia 250	berry 253
ca. Pant. 021c SF/PP	ca. Pant. 4013c SF/PP	ca. Pant. 185c SF/PP	ca. Pant. 186c SF/PP/BF/ST	ca. Pant. 188c SF/PP	ca. Pant. 2036c SF/PP	ca. Pant. 694c SF/PP	ca. Pant. 507c SF/PP	ca. Pant. 214c SF/PP	ca. Pant. 226C SF/PP
									
vintage pink 254	pastel purple 285	purple 280	pastel blue 321	light blue 320	columbia blue 330	dove blue 340	royal blue 300	navy 350	deep navy 355
ca. Pant. 17-1605 SF/PP	ca. Pant. 2071c SF/PP	ca. Pant. 2096c SF/PP	ca. Pant. 538c SF/PP	ca. Pant. 298c SF/PP/ST	ca. Pant. 4150c SF/PP	ca. Pant. 18-4020 SF/PP	ca. Pant. 286c SF/PP/BF	ca. Pant. 532c SF/PP/BF	ca. Pant. 2378c SF/PP
									
aqua 360	pastel mint 370	mint 419	turquoise 380	pastel green 420	apple green 421	light green 422	pistachio green 425	sage green 423	iceberg green 424
ca. Pant. 631c SF/PP	ca. Pant. 317c SF/PP	ca. Pant. 339c SF/PP	ca. Pant. 7717c SF/PP/ST	ca. Pant. 358c SF/PP	ca. Pant. 368c SF/PP	ca. Pant. 362c SF/PP/ST	ca. Pant. 5777c SF/PP	ca. Pant. 7537c SF/PP	ca. Pant. 443c SF/PP
									
green 400	dark green 410	olive 430	medium brown 555	brown 550	grey 730	mid grey 740	dark grey 780	black 700	silver 815
ca. Pant. 7727c SF/PP/BF	ca. Pant. 560c SF/PP	ca. Pant. 7763c SF/PP	ca. Pant. 2472c SF/PP	ca. Pant. 7616c SF/PP	ca. Pant. 7543c SF/PP/ST	ca. Pant. 10c SF/PP	ca. Pant. 419c SF/PP	SF/PP/BF	ca. Pant. 877c SF/PP/BF/ST
									
gold 115	rose gold 215	neon yellow 101	neon orange 181	neon pink 241	neon blue 301	neon green 401			
ca. Pant. 871c SF/PP/BF/ST	PP/SF	SF/PP	SF/PP	SF/PP	SF/PP	SF/PP			

INKJET MEDIA

LAMINAAT

MOUNTS

FLEX / DTF

SOLAR

SIGN

TOOLS

PERSEN

APPARATUUR
& INKJETEN

CLEANING

Flex accessoires




Flex-flock remover

referentie	applicatie	eigenschap
F100-1250/1 flex-flock remover	t.b.v. Flock & Flex	Verwijderen van letters en logo's

Flex-flock Toolkit



referentie	applicatie	eigenschap
SFLEX-TOOLKIT Flex toolkit 9-delig 	t.b.v. Flock & Flex	OLFA TS-1 Liner mes Signmaking pincet OLFA SAC-1 Breekmes 30 graden OLFA SAB-10 10st reservemes 9mm 30 graden YelloPen Stahls Led Weeder Temperature Measuring strips Type 3/S Temperature Measuring strips Type 4/S Opbergblik

Voor andere flex en flock accessoires, zie hoofdstuk Tools.



DTF - inkt, media toebehoren

Inkten

referentie	eigenschap	kleur	formaat
ITJ7INK	Transfer-Jet Pigmented Ink v1	wit cyaan zwart magenta geel	1000 ml.

Media







referentie	dikte	eigenschap	formaat	verpakking
STJ-HOTPEEL-v2	75 mic.	PET film, enkelzijdig gecoat hotpeel direct peelen na het persen Katoen: 135°C - 10 seconden Polyester: 125°C - 15 seconden	600mm x 100m 300mm x 100m 400mm x 100m 1200mm x 100m A3 sheets	per doos van 2 rollen per doos van 2 rollen per doos van 3 rollen per doos van 1 rol 100 sheets
STJ-COLDPEEL-v4	75 mic.	PET film, enkelzijdig gecoat coldpeel half warm tot koud peelen Katoen: 135°C - 10 seconden Polyester: 125°C - 15 seconden	610mm x 100m	per doos van 1 rol
STJ-COLDPEEL-v5	75 mic.	PET film, enkelzijdig gecoat coldpeel half warm tot koud peelen Katoen: 135°C - 10 seconden Polyester: 125°C - 15 seconden	630mm x 100m	per doos van 1 rol


TPU Poeder

referentie	kleur	eigenschap	eenheid
STJTPUPW-v1	wit	universeel TPU poeder werkt voor de meeste soorten textiel	5 kg. 20 kg.

DTF - inkt, media toebehoren

Toebehoren

	referentie	eigenschap	eenheid
	TDZH-TJ7002-99001	Complete filter set voor exhaust unit Powder-Fix	1 stuks
	TDZH-TJ7002-99002	Moisture filter set voor exhaust unit Powder-Fix	4 stuks
	IML003-Z-K1	Cleaning Solution Waterbased Inks Te gebruiken in caps bij hardnekkige verstopping van printheads	200 ml.
	TDSWABS-FFTS/50	Flat Foam Top Swabs - UV & Latex	50 stuks
	ISCW/100	Cleanroom wipes	100 stuks
	F100-1250/1	Flex Flock Remover	1250 ml.

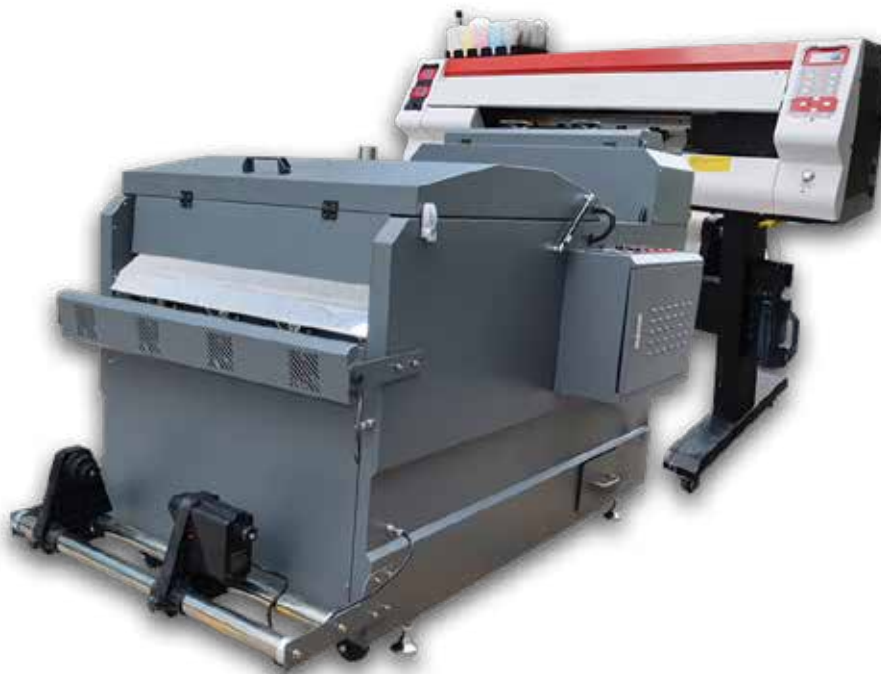

Solar

Voor diverse Solar producten, zoals tinted window film, isolatiefolie, spiegelfolie, warmte- en zonwerende folie, safety en security film en UV films, neem contact met ons op voor de beste oplossing voor uw project.

Exterieur Spiegel

- Premium Silver 15 EXT
- Premium Silver 30 EXT
- Premium Silver 60 EXT
- Silver Dark 20 EXT
- Silver Medium 40 EXT
- Silver Light 60 EXT

UV-Werend

- Clear UV Film

Interieur Spiegel

- Silver Dark 20
- Silver Medium 40
- Silver Light 60

Spectrumselectieve folies met meerdere legeringen

- Natural Light 60

Thermische isolatie

- LOW-E Film

Safety



































- Safety 4mil





Monomeer PVC kleurfolie (Intercoat 3800 serie glans)

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat :
V-3800 glans	80 mic.	2-3 jr. easy cut promotioneel makkelijk te pellen UV beschermd	permanent waterbased	wit / zwart	1260mm x 50m
				transparant	630mm x 50m
				kleuren	1260mm x 50m
				metallics	630mm x 50m




























 3828 ± RAL 1016 HKS 2	 3838 ± RAL 4010 HKS 315	 3854 ± RAL 6024 HKS 57	 3812 ± RAL 7035 HKS
 3824 ± RAL 1021 HKS 3	 3888 ± RAL HKS 50	 3850 ± RAL 6029 HKS 54	 3814 ± RAL 7042 HKS 91
 3820 ± RAL 1018 HKS 3	 3844 ± RAL HKS	 3856 ± RAL 6005 HKS 56	 3818 ± RAL 7012 HKS 92
 3874 ± RAL 1003 HKS 4	 3842 ± RAL 5010 HKS	 3864 ± RAL HKS	 3896 Gold Gloss
 3822 ± RAL 1033 HKS 5	 3890 ± RAL 5019 HKS 44	 3860 ± RAL 5014 HKS 90	
 3834 ± RAL 2008 HKS 7	 3840 ± RAL 5019 HKS 44	 3892 ± RAL 9006 Zilver	
 3832 ± RAL 3020 HKS 14	 3846 ± RAL HKS 43	 3800 ± RAL 9003 HKS	
 3836 ± RAL 2001 HKS 15	 3884 ± RAL 5002 HKS 42	 3810 ± RAL 9005 HKS 88	
 3830 ± RAL 300 HKS 15	 3848 ± RAL 5002 HKS 42		
 3886 ± RAL 3002 HKS 15	 3882 ± RAL 5018 HKS 51		
 3862 ± RAL 3004 HKS 18	 3852 ± RAL 6018 HKS 65		

* Tevens per 5 strekkende meter leverbaar.

Monomeer*

Monomeer PVC kleurfolie (Intercoat 3800 serie mat)

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-3800 mat	80 mic.	2-3 jr. easy cut promotioneel makkelijk te pellen UV beschermd	permanent waterbased	wit / zwart	1260mm x 50m
				transparant	630mm x 50m
				kleuren	1260mm x 50m 630mm x 50m
				metallics	1260mm x 50m 630mm x 50m

 3829 ± RAL 1016 HKS 3	 3845 ± RAL HKS	 3801 ± RAL 9003 HKS
 3821 ± RAL 1018 HKS 4	 3843 ± RAL 5015 HKS	 3811 ± RAL 9005 HKS 88
 3823 ± RAL 1033 HKS 5	 3841 ± RAL 5019 HKS 44	 3813 ± RAL 7035 HKS
 3835 ± RAL 2008 HKS 7	 3847 ± RAL HKS 47	 3819 ± RAL HKS
 3833 ± RAL 3020 HKS 14	 3885 ± RAL 5002 HKS 42	 3817 ± RAL HKS
 3837 ± RAL 2001 HKS 14	 3879 ± RAL 5013 HKS 41	
 3831 ± RAL 3002 HKS 15	 3857 ± RAL 6018 HKS 67	
 3887 ± RAL 3002 HKS 16	 3855 ± RAL 6024 HKS 57	
 3889 ± RAL 3005 HKS 18	 3851 ± RAL 6032 HKS 54	
 3875 ± RAL 4010 HKS 31	 3865 ± RAL 1011 HKS	
 3849 ± RAL HKS	 3861 ± RAL 8014 HKS 76	

* Tevens per 5 strekkende meter leverbaar.

Grafityp 100 Premium*



Premium PVC kleurfolie (Grafityp 100 serie)

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-100 glans	75 mic.	5 jr. easy cut makkelijk te pellen UV beschermd	permanent solvent	wit / zwart	1220mm x 50m 610mm x 50m
				kleuren	1220mm x 50m 610mm x 50m
V-100 mat	75 mic.	5 jr. easy cut	permanent solvent	1100 / 1106 / 1118	1220mm x 50m 610mm x 50m

1100 White		1112 Purple		1186 Tomato red		1189 Purple	
		1115 Mocka		1175 Light green		1178 Dark burgundy	
1120 Beige		1117 Light grey		1185 Green		1192 Mocka	
1102 Yellow		1118 Dark grey		1177 Medium green		1193 Brown	
1121 Lemon yellow		1106 Black		1176 Fir green		1179 Dark brown	
1122 Orange yellow		1181 White		1168 Aqua green		1194 Light grey	
1119 Orange		1170 Beige		1163 Forest green		1195 Dark grey	
1114 Red		1182 Yellow		1164 Light blue		1187 Black	
1105 Tomato red		1171 Lemon yellow		1173 Cornflower blue			
1125 Light green		1160 Canary yellow		1165 Medium blue			
1127 Medium green		1161 Egg yellow		1184 Blue		411 Fluorescent yellow	
1104 Green		1172 Orange yellow		1196 Sapphire blue		412 Fluorescent green	
1123 Cornflower blue		1183 Orange		1166 Impuls blue		413 Fluorescent orange	
1103 Light blue		1191 Red		1174 Dark blue		416 Fluorescent red	
1111 Blue		1162 Signal red		1167 Night blue		R09 White	
1124 Dark blue		1169 Cardinal red		1188 Lilac		R02 Black	

* Tevens per 5 strekkende meter leverbaar.

Grafityp 200-300

Polymeer PVC kleurfolie (Grafityp 200-300 serie)

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-200-300 glans	75 mic.	7 jr. (metallics 5 jr.) easy cut makkelijk te pellen UV beschermd	permanent solvent	wit / zwart	1220mm x 50m 610mm x 50m
				kleuren	1220mm x 50m 610mm x 50m
				metallics	1220mm x 50m 610mm x 50m

1210 White		1219 Dark green		1337 Fuchsia		1334 Silver matt	
1240 Light yellow		1247 Mint		1248 Magenta		1336 Slate grey	
1241 Sahara yellow		1246 Aqua green		1333 Burgundy		1335 Gold matt	
1273 Sunflower yellow		1214 Light blue		1245 Lilac		1218 Anthracite	
1265 Signal yellow		1222 Sky blue		1238 Purple		1225 Silver chrome polyester	
1328 Orange		1260 Azure blue		1211 Light beige		1226 Gold chrome polyester	
1330 Orange red		1261 Gentian blue		1212 Dark beige			
1338 Red orange		1215 Medium blue		1329 Orange brown		1210AE White air escape	
1331 Signal red		1244 Blue		1220 Brown		1273AE Sunflower yel. air escape	
1332 Tomato red		1266 Brilliant blue		1242 Light grey		1330AE Orange red air escape	
1268 Dark red		1262 Royal blue		1243 Dark grey		1331AE Signal red air escape	
1229 Lemon green		1267 Evening blue		1263 Steel grey		1332AE Tomato red air escape	
1227 Grass green		1223 Dark blue		1264 Granite		1224AE Medium green air escape	
1228 Green		1216 Night blue		1221 Black		1262AE Royal blue air escape	
1224 Medium green		1236 Pink		1217 Blue grey		1221AE Black air escape	

* Tevens per 5 strekkende meter leverbaar.

Intercoat

Polymeer PVC kleurfolie (Intercoat 9700 en 9900 serie)

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V9701	75 mic.	5-7 jr.	permanent transparant	wit / mat	1260mm x 50m
V9710				zwart / glans	1260mm x 50m
V9711				zwart / mat	1260mm x 50m
*					630mm x 50m


referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V9900	65 mic.	5-8 jr.**	permanent transparant	wit / glans	1260mm x 50m 630mm x 50m
V9910				zwart / glans	1260mm x 50m 630mm x 50m
V9994				zilver / metallic	1260mm x 50m

* voor alle kleuren, zie op te vragen kleurenkaart

* silver metallic 3-5 jr.



GEF (Graftyp Ecological Films) - PVC Vrij

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
GEF 	70 mic.	5 jr. indoor & outdoor polyolefine basis PVC-vrij	waterbased permanent	Gloss	1220mm x 50m 610mm x 50m
			semi-permanent	Mat	1220mm x 50m 610mm x 50m

* Levertijd bedraagt ongeveer 2 werkdagen

GEF01 White		GEF48 Royal blue		GEFM01 White		GEFM48 Royal blue	
GEF05 Ivory		GEF49 Dark blue		GEFM05 Ivory		GEFM49 Dark blue	
GEF11 Sulphure yellow		GEF50 Turquoise		GEFM11 Sulphure yellow		GEFM50 Turquoise	
GEF13 Shell yellow		GEF52 Lemon green		GEFM13 Shell yellow		GEFM52 Lemon green	
GEF15 Yellow		GEF53 Yellow green		GEFM15 Yellow		GEFM53 Yellow green	
GEF17 Gold yellow		GEF54 Grass green		GEFM17 Gold yellow		GEFM54 Grass green	
GEF22 Pastel orange		GEF55 Light green		GEFM22 Pastel orange		GEFM55 Light green	
GEF25 Light orange		GEF56 Medium green		GEFM25 Light orange		GEFM56 Medium green	
GEF26 Orange		GEF57 Green		GEFM26 Orange		GEFM57 Green	
GEF31 Orange red		GEF59 Dark green		GEFM31 Orange red		GEFM59 Dark green	
GEF33 Light red		GEF63 Light brown		GEFM33 Light red		GEFM63 Light brown	
GEF35 Red		GEF66 Dark brown		GEFM35 Red		GEFM66 Dark brown	
GEF37 Dark red		GEF73 Light grey		GEFM37 Dark red		GEFM73 Light grey	
GEF38 Deep red		GEF76 Medium grey		GEFM38 Deep red		GEFM76 Medium grey	
GEF40 Light blue		GEF77 Grey		GEFM40 Light blue		GEFM77 Grey	
GEF42 Azure blue		GEF80 Black		GEFM42 Azure blue		GEFM80 Black	
GEF44 Traffic blue		GEF90 Silver		GEFM44 Traffic blue		GEFM90 Silver	
GEF46 Brilliant blue				GEFM46 Brilliant blue		GEFM92 Gold	



INKJET MEDIA

LAMINAAT

MOUNTS

FLEX / DTF

SOLAR

SIGN

TOOLS

PERSEN

APPARATUUR
& INKJEN

CLEANING



Cast PVC kleurfolie (Grafityp Graficast)

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-SC glans	50 mic.	10 jr. easy cut makkelijk te pellen UV beschermd	permanent solvent	wit / zwart	1220mm x 50m 610mm x 50m
				kleuren	1220mm x 50m 610mm x 50m

SC1000 Transparent		SC1054 Burgundy		SC1107 Azure blue		CM55 Silver metallic	
SC1001 White		SC1150 Grass green		SC1103 Cosmos blue		CM56 Anthracite metallic	
SC1501 White	grijze lijm	SC1151 Light green		SC1104 Royal blue			
SC1020 Light yellow		SC1152 Green		SC1105 Dark blue			
SC1021 Primrose yellow		SC1153 Medium green		SC1106 Sapphire blue			
SC1521 Primrose yellow		SC1270 Emerald green		SC1110 Purple			
SC1022 Sunflower yellow		SC1154 Dark green		SC1250 Light beige			
SC1023 Orange yellow		SC1155 Caribbean green		SC1251 Beige			
SC1030 Orange		SC1124 Ocean green		SC1253 Mocha			
SC1050 Medium red		SC1125 Petrol green		SC1254 Chocolate			
SC1256 Signal red		SC1123 Petrol blue		SC1200 Light grey			
SC1051 Cardinal red		SC1100 Light blue		SC1201 Medium grey			
SC1052 Tomato red		SC1101 Sky blue		SC1202 Dark grey			
SC1055 Dark red		SC1102 Olympic blue		SC1002 Black			

* Tevens per 5 strekkende meter leverbaar.

Etched glass*

Zandstraal effect Monomeer

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-TR100	70 mic.	monomeer 5 jr. kosteffectief zandstraal effect	permanent solvent transparant	grijs	500mm x 50m 610mm x 50m 1000mm x 50m 1220mm x 50m 1525mm x 50m


Etched glass polymeer (D-Line)

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-5600 D-Line	70 mic.	polymeer 7 jr. PE liner	permanent solvent transparant low-tack	etch glass silver	610mm x 50m 1220mm x 50m 1520mm x 50m

Etched glass effect Polymeer

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-TR101	80 mic.	polymeer 7 jr. zandstraal effect B1 / EU	permanent waterbased transparant	zilver	500mm x 50m 1000mm x 50m 1220mm x 50m 1525mm x 50m
V-TR102	80 mic.	polymeer 7 jr. zandstraal effect B1 / EU	verwijderbaar solvent transparant	zilver whitefrosted	610mm x 50m 1220mm x 50m
V-TR103	80 mic.	polymeer 5 jr. zandstraal effect kosteffectief B1 / EU	verwijderbaar solvent transparant	zilver	610mm x 50m 1220mm x 50m

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
VC-TRx01	100 mic.	Air escape polymeer 7 jr - B1/EU zandstraal effect	removable waterbased transparant	zilver	1220mm x 50m 1525mm x 50m

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-EFTR01 	100 mic.	GEF ecologisch zeer flexibel geen krimp zandstraal effect	removable solvent transparant	zilver	610mm x 50m 1220mm x 50m

Etched glass

Zandstraal effect met air escape*

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-TR111	80 mic.	polymeer easy apply droog aanbrengen zandstraal effect	permanent solvent transparant	grijs	610mm x 40m 1220mm x 40m 1525mm x 40m
V-TR112				zilver	610mm x 40m 1220mm x 40m
V-TR113				goud	610mm x 40m 1220mm x 40m
V-TR114				brons	610mm x 40m 1220mm x 40m

* Tevens per 5 strekkende meter leverbaar.

Zandstraal effect met Deco structuur

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-TR120	135 mic.	gegoten zeer flexibel decoratie & interieur toepassingen	permanent solvent transparant	silk road	1220mm x 25m
V-TR121	125 mic.			galactica	1220mm x 25m



referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P-6516 Poli-Etch 5052	80 mic.	polymeer PVC etch-effect decoratie & interieur B1	permanent transparant low tack	silver frosty	1220mm x 50m 1372 mm x 50m 1524mm x 50m



Reflective / Fluor*

Reflective

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-6500	115 mic.		5-7 jr. engineering grade	permanent solvent	reflecterend	610mm x 45m 1220mm x 45m
V-8500	115 mic.		5-7 jr. engineering grade	permanent solvent	reflecterend	610mm x 45m 1220mm x 45m
SRFRWCHEVRON-R Chevron red/white Class 1	50 mic.	CKL	retroreflecterend RECHTS flexibel 10cm banden visgraat 45° t.b.v golvende ondergrond & klinknagels 3 jaar	permanent	rood / wit	620mm x 25m 1240mm x 25m
SRFRWCHEVRON-L Chevron red/white Class 1	50 mic.	CKL	retroreflecterend LINKS flexibel 10cm banden visgraat 45° t.b.v golvende ondergrond & klinknagels 3 jaar	permanent	rood / wit	620mm x 25m 1240mm x 25m



8501



8586



8512



8581



8520



8514 (rol is 20 lm)



8503



8511




Chevron red/white
Links


Chevron red/white
Rechts

Fluor


referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-410	100 mic.	1 jr. monomeer	permanent solvent	fluo- rescerend	610mm x 25m 1220mm x 25m




411 ± RAL 1026



412 ± RAL 6018



413 ± RAL 2007




416 ± RAL 3026


* Tevens per 5 strekkende meter leverbaar.

Chrome* / Chalk- Whiteboard


Chrome Indoor

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-1225	50 mic.	6mnd. - 18mnd. PET spiegel	permanent solvent transparant	zilver	610mm x 50m 1220mm x 50m
V-1226 	50 mic.	6mnd. - 18mnd. PET	permanent solvent transparant	goud	610mm x 50m 1220mm x 50m

Chalkboard

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
S-1910  krijt folie	150 mic.	t.b.v. krijt- & vloeibare krijtstift PVC-vrij	verwijderbaar	mat zwart	1370mm x 50m
S97.010	n.v.t.	Blackboard marker (white)	n.v.t.	wit	n.v.t.

Whiteboard

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
S-1920 	100 mic.	beschrijfbaar en droog uitwisbaar whiteboard	verwijderbaar grijs	wit	1350mm x 50m
S97.011	n.v.t.	Whiteboard marker (black)	n.v.t.	zwart	n.v.t.

Glow in the dark

referentie	dikte	liner	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
PRGL Printglow	150 mic.	130 gr. PE-gecoat	monomeer solvent - UV - latex	permanent solvent transparant	wit satijn	1370mm x 25m

* Tevens per 5 strekkende meter leverbaar.



Cast / Polymeric Glossy & Mat



Cast mat*

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-MSCx	100 mic.	gegoten carwrapping easy apply mat	permanent solvent transparant air escape	wit / zwart	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Cast glans*

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-GSCx	100 mic.	gegoten carwrapping easy apply glans	permanent solvent transparant air escape	wit / zwart	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

* Tevens leverbaar per 5m prijs op aanvraag.

Polymeermat**

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-MPW	100 mic.	polymeer carwrapping mat	permanent solvent transparant	wit / zwart	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				brons - groen	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				oranje	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Polymeerglans**

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-GPW	100 mic.	polymeer carwrapping glans	permanent solvent transparant	wit / zwart	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				brons - groen	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				oranje	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

** Enkel verkrijgbaar per rol.

Leather look*



Amazone

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Lo1 (x02/x52 x54)	220 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply lederlook	permanent solvent transparant air escape	leer	1370mm x 17,5m 1370mm x 35,0m

Savanna

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Lo2 (x02/x50 x52/x54)	220 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply lederlook	permanent solvent transparant air escape	leer	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Tundra

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Lo3 (x02/x50 x52/x54)	220 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply lederlook	permanent solvent transparant air escape	leer	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Orinoco

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Lo4 (x02/x52 x54)	180 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply lederlook	permanent solvent transparant air escape	leer	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

** Tevens leverbaar per 5m¹ prijs op aanvraag.

Vinyl EFX Serie

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
VinylEfx Nekoosa	95 mic.	indoor en outdoor vlakke, gladde oppervlakten makkelijk snijden solvent, eco-solvent, UV decoratief gebruik	permanent	Smooth silver Smooth gold Smooth rose gold Rainbow brite overall Fine brush silver Fine brush gold Fine brush rose gold Florentine leaf gold Metal flake silver Metal flake gold Diamond plate silver Large engine turn gold	610mm x 45,7m 1220mm x 45,7m 1370mm x 45,7m

* beschikbaarheid formaten afhankelijk van soort



Antique

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Do1 (x02/x55)	200 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply decoratief	permanent solvent transparant air escape	deco	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Bali

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Do2 (x02/x59)	150 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply decoratief	permanent solvent transparant air escape	deco	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Galactica

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Do3 (x02/x55)	140 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply decoratief	permanent solvent transparant air escape	deco	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Antartica

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Do4 (x02/x55)	140 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply decoratief	permanent solvent transparant air escape	deco	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

River flow

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Do5 (x02/x55 x41)	160 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply decoratief	permanent solvent transparant air escape	deco	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Silk Road

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-Do6 (x02/x02 x55)	130 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply decoratief	permanent solvent transparant air escape	deco	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

* Tevens leverbaar per 5m¹ prijs op aanvraag.



Exclusive / Stardust / Colourwave*



High Gloss Exclusive

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-EX (Ex03/SK) (Ex06/SK) (Ex81/SK) EX3 t/m EX95	100 mic.	gegoten carwrapping parelglans exclusief karakter easy apply	permanent solvent transparant air escape	exclusive	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Stardust

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-SD	115 mic.	gegoten carwrapping glittereffect	permanent solvent transparant air escape	wit / zwart	1525mm x 17,5m
				transparant	1525mm x 35,0m
				kleuren 103 / 120	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
				kleuren 257 / 337	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

Colourwave

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-CWoA (CWx12 /13/15)	100 mic.	gegoten carwrapping verandert van kleur easy apply	permanent solvent transparant air escape	colour wave	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
V-CW11/ CW14	100 mic.	gegoten carwrapping verandert van kleur	permanent solvent transparant air escape	colour wave	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m
V-CM60/ 61/62	100 mic.	gegoten carwrapping verandert van kleur	permanent solvent transparant air escape	colour wave	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m

* Tevens leverbaar per 5m¹ prijs op aanvraag.

Metallics / Satin / Matt / Brushed



Satin Metallic

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-SMx	100 mic.	gegoten carwrapping satijn metallic effect easy apply	permanent solvent transparant air escape	alle kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m 1525mm x 5m

Matt Metallic

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-MMx	100 mic.	gegoten carwrapping mat metallic effect easy apply	permanent solvent transparant air escape	alle kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m 1525mm x 5m

Brushed Metallic

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-BMx	100 mic.	gegoten carwrapping geborsteld metallic effect easy apply	permanent solvent transparant air escape	alle kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m 1525mm x 5m



Carbon

Carbon cast

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-CBx	145 mic.	gegoten carwrapping interieur vormgeving easy apply carbon look	permanent solvent transparant air escape	alle kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m 1525mm x 5m

Carbon polymeer

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-PC	150 mic.	polymeer carwrapping interieur vormgeving carbon look	permanent solvent transparant	alle kleuren	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m 1525mm x 5m

Fluo Racing

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
GMX411 GMX412 GMX416	150 mic.	polymeer carwrapping interieur vormgeving fluoriserende kleuren	permanent solvent transparant	Geel Groen Rood	1525mm x 17,5m 1525mm x 35,0m 1525mm x 5m



Paint Protection Film



Stone Chip Protection 2D

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-SCPo2	240 mic.	polymeer carwrapping	permanent solvent	glanzend	1525mm x 25m
V-SCP15	150 mic.	anti-steenslag	transparant		1525mm x 25m 1525mm x 50m

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
P110M	110 mic.	PVC film, polymeer stone chip protection	permanent solvent	mat	1525mm x 50m
P110G	110 mic.	binnen- en buitengebruik		glanzend	1525mm x 50m

Grafiguard Paint Protection Films

referentie	dikte	eigenschap	lijm	oppervlakte	formaat
V-GG10	100 mic.	thermoplastisch polyurethaan anti-steenslag	permanent solvent transparant	glanzend	1525mm x 15m
V-GGSHG15	150 mic.	thermoplastisch polyurethaan anti-steenslag	permanent solvent transparant	glanzend	1525mm x 15m
V-GGSHM15	150 mic.	thermoplastisch polyurethaan anti-steenslag	permanent solvent transparant	mat	1525mm x 15m
V-GGHBG15	150 mic.	thermoplastisch polyurethaan anti-steenslag	permanent solvent transparant	zwart ultra gloss	1525mm x 15m
V-GG15	150 mic.	thermoplastisch polyurethaan anti-steenslag	permanent solvent transparant	glanzend	1525mm x 15m
V-GG20	200 mic.	thermoplastisch polyurethaan anti-steenslag	permanent solvent transparant	glanzend	1525mm x 15m



Applicatie tape

referentie	eigenschap	lijm	formaat
SAT122K Politape	papier universeel gebruik	medium tack	610mm x 100m 1220mm x 100m
SATMPL D-Line	papier zeer vlakke ligging geapliceerd lang houdbaar krult niet, RLA	low tack	610mm x 100m 1220mm x 100m 1370mm x 100m 1520mm x 100m
SATMPM D-Line	papier zeer vlakke ligging geapliceerd lang houdbaar krult niet, RLA	medium tack	610mm x 100m 1220mm x 100m 1370mm x 100m 1520mm x 100m
SATMPH D-Line	papier zeer vlakke ligging geapliceerd lang houdbaar krult niet, RLA	high tack	610mm x 100m 1220mm x 100m 1370mm x 100m 1520mm x 100m
SAT160 transparant Politape	PP film zeer vlakke ligging zeer stabiel	medium tack	610mm x 100m 1220mm x 100m
SAT162UV Politape	PP film zeer vlakke ligging Voor UV toepassing	medium tack	1220mm x 100m

Sjabloon tape

referentie	eigenschap	lijm	formaat
S-288 Poli Mask 288 Politape	PP film zeer vlakke ligging t.b.v. harde ondergrond	acrylic	610mm x 50m 1220mm x 50m
S-263 Poli Mask 263 Politape	stencil paper film t.b.v. geïmpregneerde luifels rubber lijm	rubberlijm	610mm x 25m 1220mm x 25m
SO80 Silmask 80	polymeer PVC specifiek voor metallic ondergronden zoals fietsen	polyacrylaat lijm	630mm x 50m

Sandblast

Sandblast

referentie	dikte	eigenschap	lijm	formaat
V-SBPo (x02/x52 x54)	375 mic.	PVC t.b.v. zandstralen monomeer uv bestendig chemicalien bestendig vocht bestendig	permanent solvent	466mm x 10m 610mm x 10m 700mm x 10m 1220mm x 10m 1400mm x 10m

Zandstraalstencilfilm SBT / SBP

referentie	dikte	eigenschap	lijm	formaat
SBT	230 mic.	zandstraalstencil voor medium duty werk beige	removable	610mm x 25m 1220mm x 25m
SBP	350 mic.	zandstraalstencil voor heavy duty werk blauw	removable	466mm x 10m 610mm x 10m 700mm x 10m 1220mm x 10m 1400mm x 10m












Systemen








referentie	eigenschap	formaat
DISBAS D-Line Roll-Up Basic	roll-up basic dubbele voet zilver, incl tas	850mm x 2000mm 1000mm x 2000mm
DISPRE D-Line Roll-Up Premium	roll-up supreme enkele voet zilver, incl tas	850mm x 2000mm 1000mm x 2000mm











Sign Tools

	referentie	eigenschap	omschrijving
	STRSG-10 x 7 cm wit	Witte squeegee	Witte kunststofraket 10 cm x 7 cm
	STRSG-10 x 7 cm STRSG-13 x 8 cm	Blue squeegee with felt	Blauwe Avery kunststofraket met 1 vilten zijde
	SYT10PWBOY	ProWrap blue	Blauwe zachte kunststof raket
	STRG-10 x 7 Felt	Felt	Vilten raket 10 cm
	SYT12YRP05H SYT12YRP07H SYT12YRP10H SYT12YRP15H SYT12YRP20H	50 mm 70 mm 100 mm 150 mm 200 mm	Handroller 50 mm Handroller 70 mm Handroller 100 mm Handroller 150 mm Handroller 200 mm
	SYT19YWF04	Yellowings felt (5pc)	Zelfklevende viltstrips voor kunststofraket.
	SYT06YB012S	Yellobig 30 cm	Kunststofraket 30 cm voor breedte aanrakelen
	STRPINCET	Pincet	Precisiepincet. Stalen uitvoering. Gespist met bescherming voor de punten.
	SYT15YH025	Yellohook	Aluminium weeder met herpositioneerbare naald voor gemakkelijk pellen van o.a. flex en flock.
	STRWEEDER	Stahls Weeder	Aluminium weeder met herpositioneerbare naald.
	STRLEDWEEDER	Stahls Led Weeder	Aluminium weeder met herpositioneerbare naald. Uitgerust voor LED lampje voor uiterst goede zichtbaarheid.
	SYT09YP001	Yellopen	Bellenprikker. Handig om luchtblaasjes te prikken.
	STRHEATGUN	Heatgun	Steinel föhn met temperatuurregelaar en lcd-scherm.
	SYT13LMHD01	Longmag HD	Montagemagneet met 15cm lange grip.
	SMAGNEET-DIMIX	Speedmag HD	Montagemagneet.
	SFLEX-TOOLKIT	Toolkit t.v.b. flex	Flex toolkit 9-delig
	SYT16GPM001	Gecko Patches S	Met de Gecko Patches maakt uw ramen en andere ondergronden magnetisch, waardoor u de Speedmag kunt gebruiken
	SYT16GPM002	Gecko Patches M	
	SYT20WUE01	Wrap-U-Ezee	Voor het gemakkelijk wrappen van autospiegels
	SYT09SRP100	Safety Ruler 100 cm	Sign lineaal 100 cm lang
	SYT09SRP150	Safety Ruler 150 cm	Sign lineaal 150 cm lang


Sign Tools

	referentie	eigenschap	omschrijving
	SGLOVESM	Gloves M	Applicatiehandschoen, maat M naadloos en 100% nylon.
	SGLOVESXL	Gloves XL	Applicatiehandschoen, maat XL naadloos en 100% nylon.
	SYT11YG001	Yellogloves M	Applicatiehandschoen, maat M naadloos en 100% nylon.
	SYT08YB001	Yellobelt	Handige riemtas uit nylon met 10 vakken voor het opbergen van uw signtools.
	SYT09APF070 SYT09APF140	Appfix 70 Taperoller Appfix 140 Taperoller	Applicatietape houder. Uit hout, met rollers met kogellagers voor het gemakkelijk afrollen van applicatietape.
	TDST10 TDST14	Sticky Roller 10 inch Sticky Roller 14 inch	10 inch / 254mm 14 inch / 355mm
	TDSTPAD	Sticky Pad - 50 vellen	Cleaning Pad vellen worden gebruikt om uw Sticky Roller schoon te houden.














Reinigingsproducten + applicatievloeistoffen

	referentie	eigenschap	inhoud	omschrijving
	ASC	Avery Surface Cleaner	1 Liter	Oppervlaktereinerer.
	SPC	Professional Cleaner	1 Liter	Oppervlaktereinerer.
	S-Procar-10L S-Procar-25L S-Procar-200L	Procar Premium	10 Liter 25 Liter 200 Liter (vat)	Glashelder cleaner
	AAR	Avery Adhesive Remover	500 ML	Lijmverwijderaar.
	MRF	mactac Remover Fluid	500ml	Lijmverwijderaar.
	SSG Ultrabond	Ultrabond applicatievloeistof	3,8L	Applicatievloeistof die ook ontvet. Ideaal voor het aanbrengen van glas- en etchfolies door snelle droogtijd.
	F100-1250/1	Flex-flock remover	1250 ML	Vloeistof voor het verwijderen van reeds geapliceerde flex- en flockfolies.
	SYT12EWP01	Easy Weed Powder		Poederpad met houten grijphendel voor het zichtbaar maken van snijlijnen bij folies.

Opslagtoebehoren

	referentie	eigenschap	aantal	omschrijving
	SYT04SC050L	Speedclip 2.0 L - 78 mm	50 pcs	Kunststof rollenclip in twee verschillende maten.
	SYT04SC050XL	Speedclip 2.0 XL - 111mm	50 pcs	

Snijgereedschappen en schrapers

	referentie	eigenschap	aantal	omschrijving
	STRSCALPEL	Scalpel		Stabiel mes met scherpe punt.
	STRSCALPEL-KNIVES	100 Knives for scalpel	100 stuks	Navulmesjes voor scalpelhouder. 100 stuks per verpakking.
	STRCUTTER-RED	Rode Multi Fix Cutter		Handsniijder voor het afsnijden van papier en folie.
	SYT16YCHDP01	Yellocut HD Pro		Kwaliteitsvol 30 gr snijmes. Houder met afbreekmesje en veiligheidsfunctie.
	SYT15YCMP01	Yellocut M Pro		Snijmes.
	SYT11TB930	Titan blades 9mm 30gr	10 pcs	9mm 30gr navulmesjes titanium. Voor Yellocut HD Pro. Per 10 stuks.
	STRSLITMES	D-line slit mes transparant		Slitmessen voor gemakkelijk en veilig slitten van rugpapier.
	SYT11BGK001	Bodyguard knife		Handig slitmes voor het gemakkelijk en veilig slitten van rugpapier. Ergonomische handgreep. Inclusief 2 reservemesjes.
	SYT11BGK002	Spare Blade Bodyguard Knife		Reservemesjes voor Bodyguardknife.
	SYT11BGKTS01	Teflon Shoe Bodyguard Knife	5 pcs	Teflon bescherm pads voor Bodyguard knife. Per 5 stuks.
	SYT09BLB02	Bladebreaker II		Plastic hulpstuk voor het breken van mesjes.
	SYT09YB001	Yelloblade Orange	10 pcs	Plastic tool voor het verwijderen van folie. Ergonomisch design.
	SYT20WD01	Wrap Defender		Voor het snijden van wrapfolie









	referentie	eigenschap	aantal	omschrijving
	SOLFA-AK-1	OLFA® AK-1	1 stuks 25 reserve	Standaard art knife incl. 25 reservemesjes.
	SOLFA-AK-4	OLFA® AK-4	1 stuks 6 reserve	Premium art knife (anti-slip grip) incl. 6 diverse mesjes.
	SOLFA-AK-5	OLFA® AK-5	1 stuks 30 reserve	Designersmes incl. bureaustandaard, 30 reservemesjes én naald
	SOLFA-DC-2	OLFA® DC-2	1 stuks	Disposal case deluxe
	SOLFA-FWP-1	OLFA® FWP-1	1 stuks	12,5mm afbreekmes met 0,25mm dun mesblad met autolock
	SOLFA-L-1	OLFA® L-1	1 stuks	18mm afbreekmes met wiellock
	SOLFA-L-5	OLFA® L-5	1 stuks	18mm afbreekmes met X-design grip en excel black mes (wiellock)
	SOLFA-L5-AL	OLFA® L5-AL	1 stuks	18mm afbreekmes met X-design grip en autolock
	SOLFA-MT-1	OLFA® MT-1	1 stuks	12,5mm afbreekmes met extra dik mesblad (0,45mm) en autolock
	SOLFA-PL-1	OLFA® PL-1	1 stuks	18mm afbreekmes met herlaadbaar magazijn
	SOLFA-SAC-1	OLFA® SAC-1	1 stuks	Stainless Steel Snap-Off Graphics Knife - 9mm afbreekmes (30°)
	SOLFA-SK-10	OLFA® SK-10	1 stuks	Veiligheidsmes - Krimpfoliemes
	SOLFA-SVR-2	OLFA® SVR-2	1 stuks	9mm RVS afbreekmes
	SOLFA-TS-1	OLFA® TS-1	1 stuks	Top sheet cutter
	SOLFA-GSR-1/3B	OLFA® GSR-1/3B	1 stuks	(Glas) Schrapper
	SOLFA-SCR-L	OLFA® SCR-L	1 stuks	Wegwerpschraper breed 60mm breed
	SOLFA-SCR-S	OLFA® SCR-S	1 stuks	Wegwerpschraper smal 25mm breed
	SOLFA-XSR-300	OLFA® XSR-300	1 stuks	X-grip heavy duty schrapper 300mm lang
	OLFA-TOOLKIT	OLFA® - Toolkit	7 stuks	Toolkit / signtas met 5 diverse messen en 1 schrapper

* Voor alle mesjes zijn ook navulverpakkingen verkrijgbaar

Tapes

	referentie	eigenschap	afmeting	omschrijving
	T81	Bannerbond	25mm x 25m 50mm x 25m	Dubbelzijdige pvc-tape voor banners om te zomen of aan elkaar te kleven. Fingerlift
	SKLFinish/50	Knifeless tape Finish Line	50m	IJzerdraad voor het snijden zonder mes op voertuigen. Dikke, robuuste draad voor verschillende lagen.
	SKLDesign/50	Knifeless tape Design Line	50m	IJzerdraad voor het snijden zonder mes op voertuigen. Dunne draad volgt gemakkelijk contouren en rondingen.
	T71	Universeel Banner Tape PU drager 170mic.	20mm x 50m 40mm x 50m	Dubbelzijdig tape met flexibele drager waardoor de tape rekbaar is. De kleekracht is zeer hoog, ideaal geschikt voor PVC banners.
	T750	Bannerboost verstevigingsband	40mm x 25m	Zelfklevende bannerstrip voor het verstevigen van spandoeken.
	T73	Tape for roll up 20mm x 50m 30mm x 50m		Tape voor het verwisselen van Roll-up Banners.
	T75	Magnetic tape for pop up	12,7mm x 30m 24mm x 30m	Magnetische tape t.b.v. vervangen van Pop-up banen.
	T80	VHB ; High Strenght Mounting Film Clear Tape	25mm x 33m	Dubbelzijdig zelfklevende tape t.b.v mounten van verschillende substraten.
	FST-013688/10	Thermotape Stahls		Warmtebestendige tape, rol 66 meter
	SThermoTape Dispenser	Thermotape dispenser		Tapehouder
	STMSType3/s	Temperature Measuring Strips (116°-154°)		Strips om de temperatuur van de transferpers te meten.
	STMSType4/s	Temperature Measuring Strips (160°-199°)		Strips om de temperatuur van de transferpers te meten.
	STMSSPRINT	Temperature Measuring Strips (127°-171°)		Strips om de temperatuur van de transferpers te meten.

Toebehoren voor spandoeken

	referentie	eigenschap	aantal	omschrijving
	STRSSTRAP-0250/B	Strap with Hook Black 25 cm	25 pcs	Lus met haak
	STRSSTRAP-0180/B	Strap with Hook Black 18 cm	25 pcs	Lus met haak
	SCLIPBLACK	Clip Black	100 pcs	Plastic clip t.b.v. Spandoeken
	SEYPR2	C Step-2 Manuel Eyelet Press		Manuele ringenpers t.b.v spandoeken.
	STAMPEYPR2	Stamp #3 (11,8M) for C Step-2		Stempel maat 11,8 mm
	SEYELET STAMP#3T41	Eyelet Tool Stamp #3 for CS-Tidy-41		Stempel maat 11,8 mm t.b.v. Pneumatische ringenpers
	SNIPEREYPR1	Grommetsniper accessoire for C Step-2 and CS-TIDY41		Meetinstrument t.b.v. manuele of pneumatische ringenpers. Ideale tool voor het perfect positioneren van ringen.
	SEYPRCSTIDY/ST3	Eyelet pneumatic press CSTIDY-41		Pneumatische ringenpers
	SEYELET3	Eyelet round, silver nickle plated	500 pcs (M/F)	Roestvrije, zilverkleurige ringen maat 11,8mm
	S3M Edgesealer	3M Edge Sealer 3950	237ml	Vloeistof die kan worden toegepast om randen van folies af te dichten

Persen

Bekijk ons ruime assortiment aan transferpersen en accessoires op onze website via www.dimix.com/transferpersen



Apparatuur en inkten

Voor een uitgebreid overzicht van onze apparatuur, verwijzen wij u graag naar onze website. Hier treft u per machine een complete uitleg aan, met ondersteuning van video's, foto's en uitgebreide datasheets. Ook voor inkten kunt u terecht op onze website.

www.dimix.com



Mimaki

Het Mimaki gamma omvat eco solventprinters, print & cut-oplossingen, UV roll-to-roll printers en klein en groot formaat uv vlakbedprinters. Tevens heeft Mimaki een uitgebreid assortiment snijplotters en grootformaat snijtafels in haar gamma.



HP

HP is een specialist in het op de markt brengen van fotografische grootformaat printers. Tevens voert Dimix de serie van grootformaat office en bouwtechnische printers.



Roland

Roland heeft een groot assortiment eco solventprinters, print & cut-oplossingen, rolplotters alsook een uitgebreid gamma in klein en groot formaat uv vlakbedprinters.



Summa

Summa is een leading producent van grootformaat snijtafels. Met een uitgebreide verscheidenheid aan afmetingen en tools, personaliseert u een tafel naar uw wens, volledig op maat.



CWT Worktools

CWT is een Zweedse producent van grootformaat vlakbedapplicatoren. Van klein tot grootformaat, voor iedere afmeting heeft CWT een passende oplossing.



Graphtec

Graphtec is een leverancier van snijplotters met een reeks machines die het beste presteren in zijn klasse.



D-LAM EVO Series

De D-LAM EVO Serie is ontworpen en gebouwd specifiek voor de sign industrie. Deze innovatieve laminator staat eenvoudig en perfecte roll-to-roll lamineerwerkzaamheden toe. De ontwerpers hebben als basis een volledig controleerbaar en meetbaar lamineerproces mogelijk gemaakt: druk, spanning, snelheid en temperatuur. Resultaat is een laminator die een perfect en herhaalbaar resultaat mogelijk maakt.



Transfer-Jet & Powder Fix

Dé ecovriendelijke oplossing voor het produceren van textieltransfers. Een must-have voor iedereen actief in bedrukking van (werk-)kledij.

PRESS-X PRO

Press-X Pro

Een high-end lijn van hittepersen, geschikt voor diverse soorten textiel transfers om de producten te maken die u wenst. De serie bestaat uit verschillende modellen, elk geschikt voor verschillende doeleinden.



Stahls

Stahls levert een reeks hitte transfer persen van manueel tot compleet geautomatiseerde producten, die voor ieder marktsegment een oplossing biedt.

Inkten

Om al deze merken en types van machines te voorzien van inkt, beschikken we over een groot inktmagazijn. Hier liggen voor alle soorten machines de cartridges, flessen en bulkzakken ruimschoots op voorraad.

Tevens beschikt Dimix over een range alternatieve inkten, welke goed zijn afgestemd voor de desbetreffende machines. In goed overleg kan gekozen worden om deze te gaan gebruiken.

Heeft u advies hierin nodig? Neem gerust contact met ons op.



Service en technische dienst







Dimix beschikt over een serviceteam met goed opgeleide en ervaren field engineers. Deze technische buitendienst medewerkers rijden met een basisvoorraad onderdelen rond en hebben een landelijke dekking.

Naast de installaties van nieuwe printers en het verzorgen van onsite opleiding, kunnen zij ter plaatse nagenoeg alle problemen oplossen.






Interventie of online support nodig? Bel onze supportlijn via +31(0)76 820 08 38!

Cleaning / Toebehoren / Primers

Toebehoren Solvent

	referentie	eigenschap	inhoud	eenheid
	Ispc-0294 D-Line universal cleaning cartridge	wash & clean SS21/ HS/ ES3/ BS4	220 ml.	cartridge
	IMLo14-Z-K1	cleaning solution kit SS21/MS2/ES3/HS	200 ml.	fles, swabs, etc
	TDSWABS- FPTS/100	solvent	100 st.	zakje
	wipes/75	23 x 23 cm polyester	75 st.	zak
	power wipes	t.b.v. reinigen handen	-	bus
	ov1115	handschoenen - maat 8/9	100 st.	doos







Toebehoren Waterbased

	referentie	eigenschap	inhoud	eenheid
	IMLo03-Z-K1	cleaning solution waterbased inks	200 ml.	fles
	TDSWABS- FFTS/50	UV & Latex	50 st.	zakje
	wipes/75	23 x 23 cm polyester	75 st.	zak
	power wipes	t.b.v. reinigen handen	-	bus
	ov1115	handschoenen - maat 8/9	100 st.	doos

* Voor toepassingen en specificaties kunt u bellen met +31 (0)76-820 08 30.

Cleaning / Toebehoren / Primers





Toebehoren UV

	referentie	eigenschap	inhoud	eenheid
	IMLo15-Z-B1	maintenance liquid	100 ml.	fles
	lspc-0570	clean UV inkten: LH100 / LUS120 / LUS150 / LUS170 / LUS200 / LF140	1000ml.	fles
	TDSWABS-FFTS/50	UV & Latex	50 st.	zakje
	wipes/75	23 x 23 cm polyester	75 st.	zak
	power wipes	t.b.v. reinigen handen	-	bus
	ov1115	handschoenen - maat 8/9	100 st.	doos









* Voor toepassingen en specificaties kunt u bellen met +31 (0)76-820 08 30.

Cleaning / Toebehoren / Primers



Primers (print)

	referentie	eigenschap	inhoud	eenheid
	Ispc-0731	primer pr-100	220 ml.	cartridge
	Ispc-0732	primer pr-100	600 ml.	alu pack
	PR200-Z-22-1	primer pr-200	220 ml.	cartridge
	PR200-Z-BA-1	primer pr-200	1000 ml.	fles




Primers (manueel)

	referentie	eigenschap	inhoud	eenheid
	Ispc-0541	UV primer GM-1	500 ml.	blik
	I-0542/1000	glas/metaal primer	1000 ml.	fles
	Ize720	uv adhesion master	1000 ml.	fles
	Ize700	uv fusion primer	1000 ml.	fles
	Ize680	uv adhesion promoter	1000 ml.	fles
	TPrimerP2/1000	Ultra Primer PE-PP	1000 ml.	blik
	TPrimerP4/100	Ultra Primer 4 Glass	100 ml.	fles
	TPrimerP4/1000	Ultra Primer 4 Glass	1000 ml.	fles

Technician cleaning tissues

	referentie	eigenschap	inhoud	eenheid
	Wipes/75	reinigings doeken 10 x 10 cm	75 st.	doos
	power wipes	verwijdert oa. Inkt, lijm en vetten van handen en machineonderdelen		bus

Daily Maintenance Sets

	referentie	eigenschap	inhoud	eenheid
	DMS-ES	Daily Maintenance Set - (Eco-)Solvent	1 x IML014-Z-K1 - Cleaning Fluid 1 x OV1115 - Handschoenen 1 x TDSWABS-FPTS/100 - Swabs 1 x ISCW/100 - Doekjes	doos
	DMS-UV	Daily Maintenance Set - UV	1 x IML015-Z-B1 - Cleaning Fluid 1 x OV1115 - Handschoenen 1 x TDSWABS-FFTS/50 - Swabs 1 x ISCW/100 - Doekjes	doos
	DMS-WP	Daily Maintenance Set - Waterbased	1 x IML003-Z-K1 - Cleaning Fluid 1 x OV1115 - Handschoenen 1 x TDSWABS-FFTS/50 - Swabs 1 x ISCW/100 - Doekjes	doos

Terminologie

1 Micron	1 Um (0,001mm)
Apolaire ondergrond	Kleefstof afwijzende ondergrond
B1 certificaat*	Hogere vlamvertragendheid, Duitse certificering
B2 certificaat	Gemiddelde vlamvertragendheid, Duitse certificering
BB	Blueback
Block-out	Lichtdicht
CKL	Coated Kraft Liner
Fotoluminerend	Absorberen van daglicht en stralenv in donkere omgeving
FR	Fire Resistant
Gegoten / Cast	Hoogwaardige folie, krimpvrij / inföhnbaar
ICC	International Color Consortium
Low-tack	Lage aanvangskleefkracht
Mesh	Winddoorlatend PVC spandoek
Milieuvriendelijk	Weekmaker- / oplosmiddelen vrij (vrij van niet-recyclebare materialen)
Monomeer	Tijdelijke folie
Non-woven	Geperst textiel, scheurvast
Opaak	Niet-lichtdoorlatend
PE gesiliconiseerd	Polyethyleen gesiliconiseerd
PES	Polyester, Textiel
PET	Polyester, zeer vlak en maatvast, recyclebare kunststof
Polymeer	Stabiele langdurige folie
Polyolefine	PVC vervanger, vrij van weekmakers en chloor
PP	Polypropyleen, recyclebare kunststof
Pro-Plus-Prime	Standaard-Goede-Hoogstaande kwaliteit
PU gecoat	Polyurethane coating, flexibel / sterk / slijtvast, recyclebare kunststof
PVC	Poly Vinyl Chloride, flexibel
R9	Antislip
RIP	Raster Image Processor
RLA	Release Liner Adhesion
SA	Self Adhesive
SB	Silver Back
WR	Water Resistant
Artikel code	
P	Print
L	Laminaat
M	Mount
S	Sign
T	Tape
I	Inkt
G	Magneet

* DE = DIN 4102-1

EU = DIN EN 13501-1

Algemene kosten

Nederland / België

Minimum order bedrag	€ 75,00	€ 16,- orderkosten
Franco orderbedrag	€ 250,00	netto excl. BTW
Transportkosten NL	€ 18,00	DHL standaard
Transportkosten BeLux	€ 18,00	DHL standaard
Handlingkosten Benelux	€ 5,50	Vervalt bij online bestellingen
Expres vóór 11 uur	€ 13,00	additionelen kosten
Snij/converting kosten	€ 8,75	per rol
Profileren	€ 450,00	per profiel
Voorrijkosten interventie	€ 145,00	per interventie
Uurtarief interventie	€ 108,00	per uur

Productcatalogus 5.0 | 2023-2024

De getoonde kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Aan deze Productcatalogus kunnen geen rechten worden ontleend.

www.dimix.com

Dimix BV
Minervum 7097
4817 ZK Breda

KvK 53274288
Btw NL 8508.19.660 B01
T +31(0)76 820 08 30
E info@dimix.nl

D-Mix
Minervum 7097
4817 ZK Breda

KvK 16055676
Btw NL 8055.934.45 B01
T +31(0)76 820 08 30
E info@dimix.nl

Dimix BVBA
Slamstraat 10
3600 Genk

Btw BE 643 503 542
T + 32(0)89 46 05 60
E info@dimix.be